Noviembre 2026
Automatización y Control



GCM

Catálogos Disponibles

- Componentes Iluminación
- **Automatización y Control**
- Energía Solar

Catálogo Digital

55-8421-3606

catálogo simplificado 10.11.2026

ÍNDICE

Automatización

Fuentes de Poder	página
Serie XDR-E 1Ø 85-264V	4
Serie XDR-LA 1Ø 85-305V	5
Serie WDR 1Ø/2Ø 180-550V	6
Serie XTR-LA 3Ø 300-600V	7
Clase I	8
Clase II	9
Cargador UPS	10
Módulos	
UPS	11
All in One	12
Redundancia	13
Buffer	14
Inversores	
Inversor Onda Pura 110VAC	15
Inversor Onda Pura 220VAC	16
Convertidores	
Convertidores DC-DC	17
PLC Controlador Lógico Programable	
PLC-DPLC	19
Servos	
Servo Driver System	20
Brazos Robóticos Industriales	
SCARA	21

GCM

Componentes de Iluminación,
Automatización y Energía

Síguenos en Nuestras Redes Sociales

55-8421-3606

Fuente de Poder | 85 ~ 264 VAC | Riel DIN







Codificación del Modelo

XDR-150E - **XX**

- XX: Salida Voltaje (12/24/36/48 V)
- XDR-150E: Serie

Serie	Voltaje de Salida (VDC) 12	24	36	48	Medidas (mm)	pzs x caja
XDR-75E-XX	**6.30A** / 76W	**3.20A** / 77W	**2.10A** / 76W	**1.60A** / 77W	30 x 126 x 116	24
XDR-120E-XX	**10A** / 120W	**5A** / 120W	**3.33A** / 120W	**2.50A** / 120W	30 x 126 x 116	24
XDR-150E-XX[1]	**11A** / 132W	**6.50A** / 156W	**4.33A** / 156W	**3.25A** / 156W	30 x 126 x 116	24
XDR-240E-XX	**20A** / 240W	**10A** / 240W	**6.66A** / 240W	**5A** / 240W	40 x 126 x 116	16
XDR-480E-XX	**10A** / 120W	**5A** / 120W	**3.33A** / 120W	**2.50A** / 120W	48 x 126 x 125	12
XDR-960E-XX[2]	**10A** / 120W	**5A** / 120W	**3.33A** / 120W	**2.50A** / 120W	96 x 126 x 132	6

(1) Las Fuentes de Poder de la Serie XDR-150E están optimizadas para el mayor voltaje de su rango de alimentación (220 V~), por lo que existe un derating en Amp y W al alimentarse a 110V~ Favor de revisar las fichas técnicas de cada modelo para confirmar la compatibilidad deseada.

(2) Serie XDR-960E solo para alimentación 180 ~ 264 VAC

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento







85 - 305 VAC

200% Picos de potencia
600% Picos de corriente

ModBUS
DC OK

Codificación del Modelo

XDR-120 - XX LA

- XX: Salida Voltaje (12/24/36/48 V)
- XDR-120 LA: Serie

Serie	Voltaje de Salida (VDC) 12	24	36	48	Medidas (mm)	pzs x caja
XDR-75-XX LA	**6.20A** / 75W	**3.10A** / 75W	**2.08A** / 75W	**1.56A** / 75W	30 x 125 x 116	24
XDR-120-XX LA	**10A** / 120W	**5A** / 120W	**3.33A** / 120W	**2.50A** / 120W	30 x 125 x 116	20
XDR-240-XX LA	**20A** / 240W	**10A** / 240W	**6.66A** / 240W	**5A** / 240W	40 x 125 x 116	16
XDR-480-XX LA	**30A** / 360W	**20A** / 480W	**13.30A** / 480W	**10A** / 480W	48 x 125 x 125	12
XDR-960-XX LA		**40A** / 960W	**26.60A** / 958W	**20A** / 960W	96 x 125 x 132	6

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Fuente de Poder | 180 ~ 550 VAC | Riel DIN







Codificación del Modelo

WDR-240- - XX

- XX: Salida Voltaje (5/12/24/48 V)
- WDR-240-: Serie

Serie	Voltaje de Salida (VDC) 5	12	24	48	Medidas (mm)	pzs x caja
WDR-60-XX	**10A** / 50W	**5A** / **60**W	**2.50A** / 60W	**1.25A** / 60W	32 x 126 x 102	28
WDR-120-XX		**10A** / 120W	**5A** / 120W	**2.50A** / 120W	40 x 126 x 114	20
WDR-240-XX			**10A** / 240W	**5A** / 240W	63 x 126 x 114	12
WDR-480-XX			**20A** / 480W	**10A** / 480W	86 x 116 x 129	8

Cuenta con una entrada de rango amplia para sistemas Monofásicos o bifásicos

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Fuente de Poder | 320 ~ 600 VAC | Riel DIN







200% Picos de potencia

DC OK

Codificación del Modelo

XTR-240 - XX LA

- XX: Salida Voltaje (12/24/36/48 V)
- XTR-240: Serie

Serie	Voltaje de Salida (VDC) 12	24	36	48	Medidas (mm)	pzs x caja
XTR-240-XX LA	**15A** / 180W	**10A** / 240W	**6.66A** / 240W	**5A** / 240W	48 x 126 x 125	12
XTR-480-XX LA	**30A** / 360W	**20A** / 480W	**13.30A** / 479W	**10A** / 480W	63 x 126 x 125	8
XTR-960-XX LA		**40A** / 960W	**26.66A** / 960W	**20A** / 960W	96 x 126 x 132	6

Cuenta con una entrada de rango amplia para sistemas trifásicos.

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

110 - 277V





Codificación del Modelo

MDR-240 - XX

- XX: Salida Voltaje (5/12/15/24/48 V)
- MDR-240: Serie

Clase I

Serie XX	Voltaje de Salida (VDC) 5	12	15	24	48	Medidas (mm)	pzs x caja
MDR-10-XX	**2A** / 10W	**0.84** / 10W	**0.67A** / 10W	**0.42A** / 10W		23 x 90 x 100	72
MDR-20-XX	**3A** / 15W	**1.67A** / 20W	**1.34A** / 20W	**1A** / 24W		23 x 90 x 100	72
MDR-40-XX	**6A** / 30W	**3.33A** / 40W		**1.70A** / 41W	**0.83A** / 40W	40 x 90 x 100	42
MDR-60-XX	**10A** / 50W	**5A** / 60W		**2.50A** / 60W	**1.25A** / 60W	40 x 90 x 100	42
MDR-100-XX		**7.50A** / 90W		**4A** / 96W	**2A** / 96W	55 x 90 x 100	30

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

110 - 277V





Codificación del Modelo

HDR-240 - **XX**

- XX: Salida Voltaje (5/12/15/24/48 V)
- HDR-240: Serie

Clase II[1]

Serie	Voltaje de Salida (VDC) 5	12	15	24	48	Medidas (mm)	pzs x caja
HDR-15-XX	**2.4A** / 12W	**1.25** / 15W	**1A** / 15W	**0.63A** / 15W	**0.32A** / 15W	18 x 90 x 55	160
HDR-30-XX	**3A** / 15W	**2A** / 24W	**2A** / 30W	**1.50A** / 36W	**0.75A** / 36W	35 x 90 x 55	96
HDR-60-XX	**6.50A** / 33W	**4.50A** / 54W	**4A** / 60W	**2.50A** / 60W	**1.25A** / 60W	53 x 90 x 55	60
HDR-100-XX		**7.10A** / 85W	**6.13A** / 92W	**3.83A** / 92W	**1.92A** / 92W	70 x 90 x 55	48
HDR-100-XXN		**7.50A** / 90W	**6.50A** / 98W	**4.20A** / 101W	**2.10A** / 101W	70 x 90 x 55	48
HDR-150-XX[2]		**11.30A** / 136W	**9.50A** / 143W	**6.25A** / 150W	**3.20A** / 154W	105 x 90 x 55	32

(1) Cuenta con doble aislamiento por lo que no requiere Tierra Física

(2) Las Fuentes de Poder de la Serie HDR-150 están optimizadas para el mayor voltaje de su rango de alimentación (220 V~), por lo que existe un derating en Amp y W al alimentarse a 110V~. Favor de revisar las fichas técnicas de cada modelo para confirmar la compatibilidad deseada.

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica


Codificación del Modelo

DRC-100 - X

- X: Versión (A/B)
- DRC-100: Serie

Serie	Versiones A : 12V (13.8V) CH1	A : 12V (13.8V) CH2	B : 24V (27.6V) CH1	B : 24V (27.6V) CH2	Medidas (mm)	pzs x caja
DRC-40-X	**1.90A** / 40W	**1A** / **40W**	**0.95A** / 40W	**0.50A** / 40W	40 x 90 x 100	42
DRC-60-X	**2.80A** / 59W	**1.50A** / 59W	**1.40A** / 59W	**0.75A** / 59W	40 x 90 x 100	42
DRC-100-X	**4.50A** / 97W	**2.50A** / 97W	**2.25A** / 97W	**1.25A** / 97W	55 x 90 x 100	30
DRC-180-X	**9A** / 179W	**4A** / **179W**	**4.50A** / 179W	**2A** / 179W	63 x 126 x 115	12

Aplicación

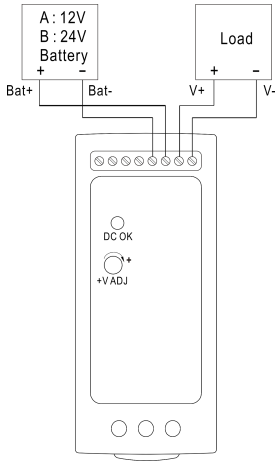







Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Codificación del Modelo

DUPS-20 - XX

- XX: Voltaje (24)
- DUPS-20: Serie







Serie	Voltaje (VDC) 24	Medidas (mm)	pzs x caja
DUPS-20-XX	**20A** / 24V	40 x 125 x 114	20
DUPS-40-XX	**40A** / 24V	63 x 125 x 114	20

Aplicación

1. **Back up connection for AC Interruption**

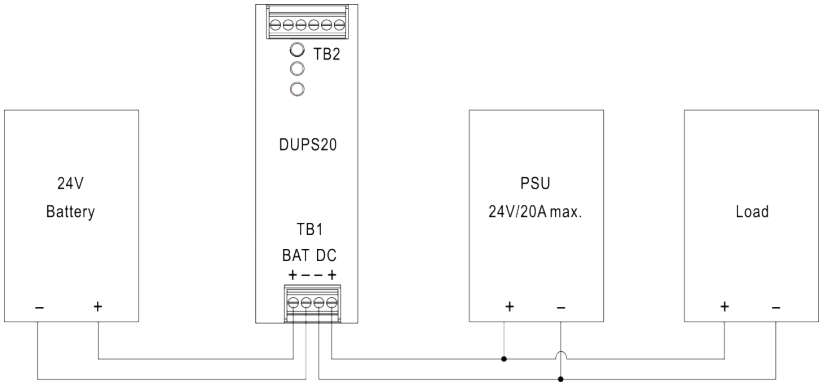

2. **Combine redundancy module (DRDN20) to back up AC interruption or failure of PSU**

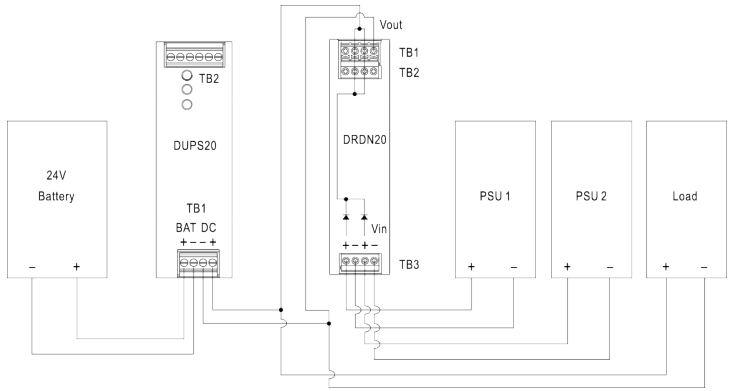

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento


Codificación del Modelo

DRS-240 - XX [ ]

- [ ] Blank: Built-in MODBus / CAN: Built-in CANBus
- XX Salida Voltaje (12/24/36/48)
- DRS-240 Serie

Seguridad - Todo en Uno:
- -Fuente de Poder
- -Cargador
- -UPS
- -Monitoreo
- -MODBus ó CANBus

Serie	Voltaje de Salida (VDC) 12	24	36	48	Medidas (mm)	pzs x caja
DRS-240-XX[ ]	**15.40A** / 240W	**7.70A** / 240W	**5.10A** / 240W	**3.85A** / 240W	86 x 126 x 130	8
DRS-480-XX[ ]		**15.40A** / 480W	**10.20A** / 480W	**7.70A** / 480W	110 x 126 x 151	6

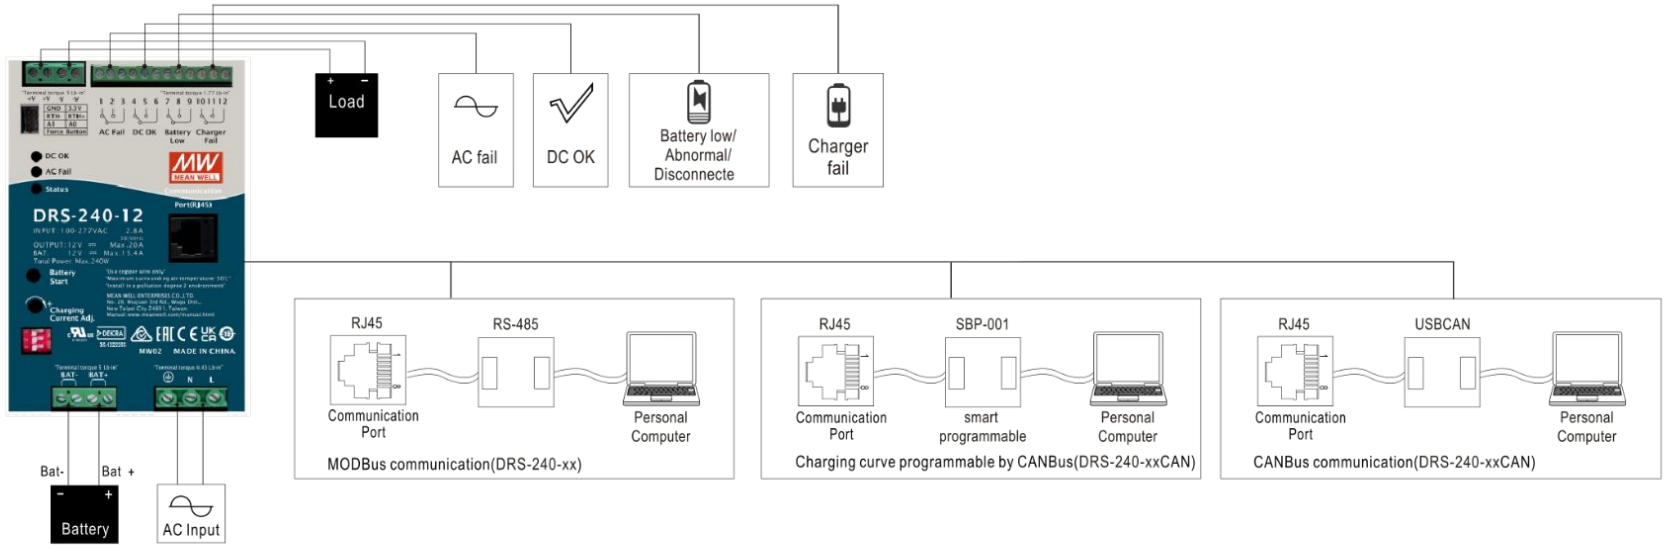

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Codificación del Modelo

DRDN20 - XX

- XX: Voltaje Entrada (12/24/48)
- DRDN20: Serie







Serie	Voltaje de Entrada (VDC) 12	24	48	Medidas (mm)	pzs x caja
DRDN20-XX	**20A** / 12V	**20A** / 24V	**20A** / 48V	32 x 125 x 102	28
DRDN40-XX	**40A** / 12V	**40A** / 24V	**40A** / 48V	55 x 125 x 100	20

Aplicación


1. 1+1 Redundancia

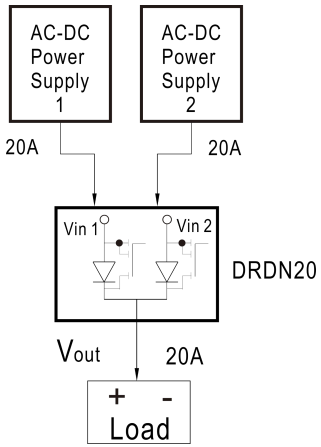

2. 1+N Redundancia

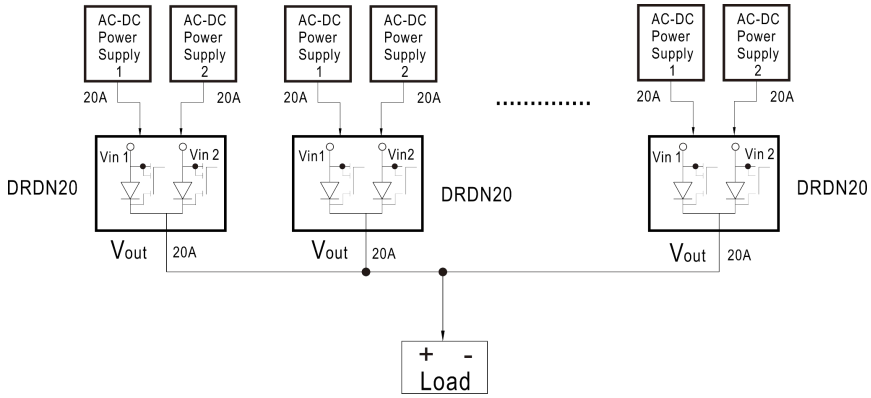

3. Single Use

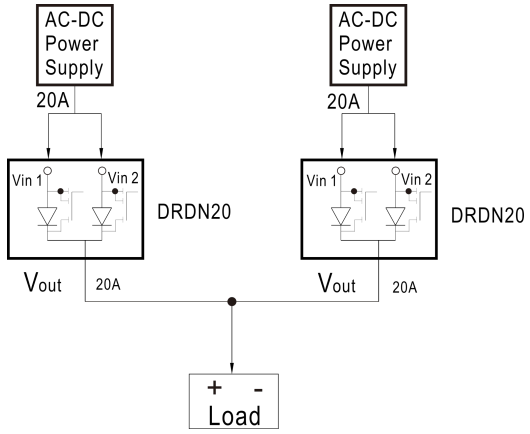

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Codificación del Modelo

DBUF20 - 24

- 24 → Voltaje (24)
- DBUF20 → Serie


Serie	Voltaje (VDC) 24	Medidas (mm)						pzs x caja
DBUF20-24	**20A** / 24V	63	x	125	x	115		12
DBUF40-24	**40A** / 24V	63	x	125	x	115		12






Aplicación


1. General Wiring Diagram

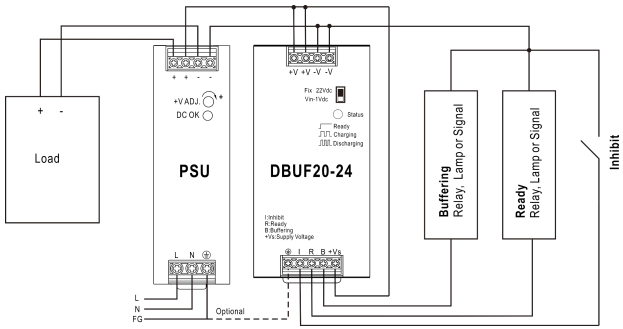

2. Signals Supplied From an External Voltage

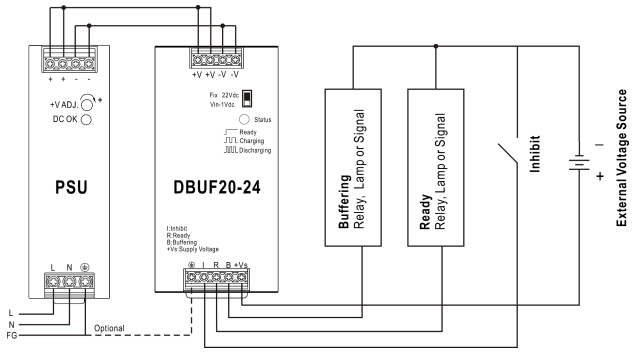


3. Paralleling of Buffer Units

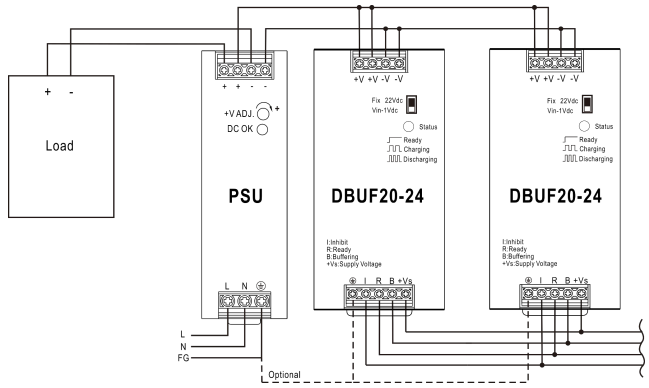

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

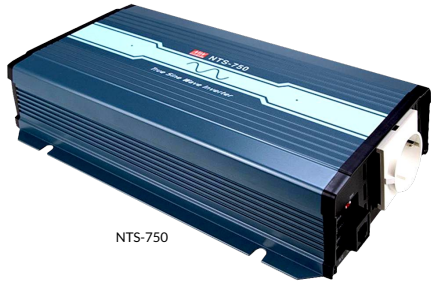
NTS-750


NTS-2200

Codificación del Modelo

NTS-750 - 1 XX UN

- XX: Salida Voltaje (12/24/48 V)
- NTS-750: Serie

Serie	Voltaje de Entrada (VDC) 12	24	48	Potencia Salida (W)	Medidas (mm)	pzs x caja
NTS-750-1XXUN	75A	38A	19A	750	270 x 158 x 67	4
NTS-1200-1XXUN	120A	60A	30A	1200	333 x 184 x 70	2
NTS-1700-1XXUN	150A	75A	37.50A	1700	400 x 184 x 70	2
NTS-2200-1XXUN	250A	120A	60A	2200	420 x 270 x 98	1
NTS-3200-1XXUN	300A	150A	75A	3200	420 x 270 x 98	1

*100 / 110 / 115 / 120 VAC seleccionable mediante interruptor Dip Switch

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica


NTS-750


NTS-2200

Codificación del Modelo

NTS-750 - 2 XX UN

- XX: Salida Voltaje (12/24/48 V)
- NTS-750: Serie

Serie	Voltaje de Entrada (VDC) 12	24	48	Potencia Salida (W)	Medidas (mm)	pzs x caja
NTS-750-2XXUN	75A	38A	19A	750	270 x 158 x 67	4
NTS-1200-2XXUN	120A	60A	30A	1200	333 x 184 x 70	2
NTS-1700-2XXUN	170A	85A	42.50A	1700	400 x 184 x 70	2
NTS-2200-2XXUN	250A	120A	60A	2200	420 x 270 x 98	1
NTS-3200-2XXUN	320A	160A	80A	3200	420 x 270 x 98	1

*200 / 210 / 230 / 240 VAC seleccionable mediante interruptor Dip Switch

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Convertidores DC-DC

Codificación del Modelo

DDR-15G - XX

- XX: Salida Voltaje (3.3/5/12/15/24/48 V)
- DDR-15G: Serie



Serie	Voltaje Entrada	Voltaje de Salida (VDC) 3.3	5	12	15	24	48	pzs x caja
DDR-15G-XX	9 ~ 36 VDC	3.50A	3A	1.25A	1A	0.63A		160
DDR-15L-XX	18 ~ 75 VDC	4.50A	3A	1.25A	1A	0.63A		160
DDR-30G-XX	9 ~ 36 VDC		6A	2.50A	2A	1.25A		96
DDR-30L-XX	18 ~ 75 VDC		6A	2.50A	2A	1.25A		96
DDR-60G-XX	9 ~ 36 VDC		10.80A	5A	4A	2.50A		60
DDR-60L-XX	18 ~ 75 VDC		12A	5A	4A	2.50A		60
DDR-120A-XX	9 ~ 18 VDC			8.30A		4.20A	2.10A	28
DDR-120B-XX	16.8 ~ 33.6 VDC			10A		5A	2.50A	28
DDR-120C-XX	33.6 ~ 67.2 VDC			10A		5A	2.50A	28
DDR-120D-XX	67.2 ~ 154 VDC			10A		5A	2.50A	28
DDR-240B-XX	16.8 ~ 33.6 VDC					10A	5A	20
DDR-240C-XX	33.6 ~ 67.2 VDC					10A	5A	20
DDR-240D-XX	67.2 ~ 154 VDC					10A	5A	20
DDR-480B-XX	16.8 ~ 33.6 VDC			33.40A		20A	10A	8
DDR-480C-XX	33.6 ~ 67.2 VDC			33.40A		20A	10A	8
DDR-480D-XX	67.2 ~ 154 VDC			33.40A		20A	10A	8

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Convertidor DC-DC







Codificación del Modelo

DDRH-45 - XX


- XX: Salida Voltaje (5/12/15/24/32/48 V)
- DDRH-45: Serie

Serie	Voltaje Entrada	Voltaje de Salida (VDC) 5	12	15	24	32	48	Medidas (mm)	pzs x caja
DDRH-15-XX DR	150 ~ 1500 VDC	2A	1.25A	1A	0.625A			123 x 57 x 44	18
DDRH-30-XX DR	150 ~ 1500 VDC		2.50A	2A	1.25A		0.625A	135 x 70 x 44	18
DDRH-45-XX DR	150 ~ 1500 VDC		3.75A	3A	1.87A		0.938A	135 x 70 x 44	18
DDRH-60-XX	150 ~ 1500 VDC	10A	5A		2.50A		1.25A	57 x 94 x 105	16
DDRH-120-XX	250 ~ 1500 VDC		8.40A		5A	3.75A	2.50A	63 x 125 x 115	12
DDRH-240-XX	250 ~ 1500 VDC		16.70A		10A	7.50A	5A	86 x 125 x 130	8

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

Codificación del Modelo

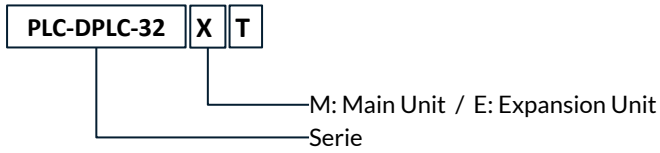

	PLC-DPLC-32MT	PLC-DPLC-32ET
Digital Input	16 Channels	16 Channels
Analog Input	2 Channels	4 Channels
Digital Output	16 Channels	16 Channels
Clock/Calendar	7 Days	
Program Language	IEC 61131-3 (LD, FBG, II, ST, SFC)	
Safety & EMC	512K Bytes	
Program Capacity	ModBUS	
Medidas	144 x 90 x 61	144 x 90 x 59
Piezas por Caja	30	30





Arquitectura Open PLC

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Servo Drivers y Motores





Serie	Potencia	Modelo de Motor	Tipo de Freno
MD-730NS-020 MD-730PS-020	0.2 KW	MD-KS26N3C01	Without brake
		MD-KS26C3C01	With brake
		MD-KS26S3C02	Without brake
		MD-KS26E3C02	With brake
MD-730NS-040 MD-730PS-040	0.4 KW	MD-KS26S3C04	Without brake
		MD-KS26E3C04	With brake
MD-730NS-075 MD-730PS-075	0.75 KW	MD-KS26S3C08	Without brake
		MD-KS26E3C08	With brake

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

Brazo Robótico SCARA Industriales



Serie P



Serie W



Serie R

- 9 Familias de Robots SCARA y 6 ejes
- Hasta 13 modelos por familia
- Desde 1k hasta 100kg
- Desde 400mm hasta 1200mm

Consulta aquí Brazos Robóticos Industriales

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

24.06.2026

Nuestros productos MEAN WELL están también disponibles para compra en línea en:

meanwellshop.mx

También Síguenos en Nuestras Redes Sociales

@meanwellshop.mx



GCM Comercial SA de CV

55-8421-3606
comercial@grupogcm.com

Dirección Fiscal
Eje 126 # 219
Zona Industrial, 78395
San Luis Potosí, SLP

Oficinas
Av. Sierra Vista #1305, Int. 9
Lomas del Tecnológico, 78215
San Luis Potosí, SLP

Almacén
Carretera Federal 57 Km 183 #950 I
Zona Industrial, 78421
San Luis Potosí, SLP

la versión más reciente de este documento está disponible en línea en:
https://grupogcm.com/catalogo-gcm.pdf

@GCM Comercial

24.06.2026