Junio 2026

GCM

Catálogos Disponibles

Componentes Iluminación

Automatización y Energía

Energías Renovables

Catálogo Digital

55-8421-3606

catálogo simplificado y lista de precios 24.06.2026

los precios listados no incluyen iva, ni ningún tipo de descuento, **pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento**

TCI LED professional led applications · KHATOD 100% MADE IN ITALY · STEAB · MW MEAN WELL · techno TECHNOLOGY & INNOVATION · alanod · Mingfa TECH · POWERPSSONIC TRUSTED BATTERY SOLUTIONS · BJB technology for light

ÍNDICE

Sistemas de iluminación

Sistemas lineales e interiores	página
Módulos LED lineales, tipo europeo	4
Módulos LED lineales, tipo americano	6
Ópticas lineales	7
Ópticas Sagitario	9
Módulos LED Cuadrados	10
Módulos LED Push To Fix	11
Andromeda - Ultra Bajo UGR	12
Sistemas alumbrado público e industrial	
2x6	13
Flex 64	14
Arena	15
Sistemas COBs	
COBs	16
Conectores y TIM	17
Reflectores	18
Lentes OptiSpot	19
Lentes FLORA	20
Ópticas SIO3 JR (silicón)	21
Disipadores de calor	22
Conexiones	
Clemas	23
Conexiones Hembra/Macho	24
Conectores IP68 con GEL	25
Conectores IP68	26
Portalámparas	27
Superficies Reflectivas	
Aluminio Alanod	28

Drivers y Fuentes de Poder

Drivers de Corriente Constante	página
Corriente Constante seleccionable por dip-switch, compactos	29
Corriente Constante seleccionable por dip-switch, lineales	30
Corriente Constante fija	31
Corriente y Potencia Constante, Ajustable	32
Voltaje Constante: 12V	
Drivers 110-220V de salida 12V	33
Drivers 110-277V de salida 12V	34
Drivers 110-277V de salida 12V, atenuables	35
Fuentes de poder de salida 12V	36
Voltaje Constante: 24V	
Drivers 110-220V de salida 24V	37
Drivers 110-277V de salida 24V	38
Drivers 110-277V de salida 24V, atenuables	39
Fuentes de poder de salida 24V	40
Voltaje Constante: 36V	
Drivers 110-277V de salida 36V	41
Voltaje Constante: 48V	
Drivers de salida 48V	42
Fuentes de poder de salida 48V	43
Accesorios	
Dimmer Jolly	44
Supresor de Picos	45
Drivers de Emergencia	
Controlador LED de Emergencia	46
Baterias AGM	
Baterías Selladas de Plomo-Ácido	47

GCM

Componentes de Iluminación,
Automatización y Energía

Síguenos en Nuestras Redes Sociales

55-8421-3606

GCM

1120mm



versión con 2 conectores

ideal para conectar en serie



mantener corriente, sumar voltajes

		Medidas			Lúmenes según corriente (1)			Máximos (2)							
Código	Familia	(mm)			350mA	500mA	700mA	800mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128449/830BB	LM1120/20E128	1120	x	20	5760	8040	10900	12160	94.4	192	75.5	80	3000	120	**$13.98**
128449/840BB	LM1120/20E128	1120	x	20	5930	8280	11220	12690	94.4	201	75.5	80	4000	120	**$13.98**
128449/850BB	LM1120/20E128	1120	x	20	6020	8400	11380	12800	94.4	203	75.5	80	5000	120	**$13.98**
128453/830BB	LM1120/20E96	1120	x	20	4320	6030	8180	9200	70.8	192	56.6	80	3000	120	**$11.86**
128453/840BB	LM1120/20E96	1120	x	20	4450	6210	8420	9470	70.8	201	56.6	80	4000	120	**$11.86**
128453/850BB	LM1120/20E96	1120	x	20	4510	6300	8540	9600	70.8	203	56.6	80	5000	120	**$11.86**

		Medidas			Lúmenes según corriente (1)			Máximos (2)							
Código	Familia	(mm)			250mA	350mA	500mA	600mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128448/830H	LM1120/20E64	1120	x	20	1870	2550	3480	4060	48.5	179	29.1	80	3000	120	**$7.74**
128448/840H	LM1120/20E64	1120	x	20	1970	2680	3670	4270	48.5	189	29.1	80	4000	120	**$7.74**
128448/850H	LM1120/20E64	1120	x	20	2000	2750	3720	4340	48.5	192	29.1	80	5000	120	**$7.74**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

TCI LED professional led applications Made in Italy

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

versión con 2 conectores



ideal para conectar en serie



mantener corriente, sumar voltajes

		Medidas	Lúmenes según corriente (1)			Máximos (2)							
Código	Familia	(mm)	350mA	500mA	700mA	800mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128082/830BB	LM560/20E64	560 x 20	2880	4020	5450	6130	47.2	192	37.8	80	3000	72	**$8.02**
128082/840BB	LM560/20E64	560 x 20	2970	4140	5610	6310	47.2	201	37.8	80	4000	72	**$8.02**
128082/850BB	LM560/20E64	560 x 20	3010	4200	5690	6400	47.2	203	37.8	80	5000	72	**$8.02**
128039/830BB	LM560/20E32	560 x 20	1440	2010	2730	3070	23.6	192	18.9	80	3000	72	**$6.72**
128039/840BB	LM560/20E32	560 x 20	1490	2070	2810	3160	23.6	201	18.9	80	4000	72	**$6.72**
128039/850BB	LM560/20E32	560 x 20	1510	2100	2850	3200	23.6	203	18.9	80	5000	72	**$6.72**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

versión con 4 conectores



ideal para conectar en paralelo




mantener voltaje, sumar corrientes

		Medidas	Lúmenes según corriente (1)			Máximos (2)							
Código	Familia	(mm)	250mA	350mA	500mA	600mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128471/830BB	LM559/20E48V	559 x 20	1570	2160	3020	3560	35.4	192	19.8	80	3000	72	**$6.68**
128471/840BB	LM559/20E48V	559 x 20	1620	2230	3110	3670	35.4	201	19.8	80	4000	72	**$6.68**
128471/850BB	LM559/20E48V	559 x 20	1640	2260	3150	3720	35.4	203	19.8	80	5000	72	**$6.68**
128471/830H	LM559/20E48V	559 x 20	1400	1910	2610	3040	36.4	168	22.3	80	3000	72	**$6.56**
128471/840H	LM559/20E48V	559 x 20	1480	2010	2750	3200	36.4	177	22.3	80	4000	72	**$6.56**
128471/850H	LM559/20E48V	559 x 20	1500	2040	2790	3250	36.4	180	22.3	80	5000	72	**$6.56**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

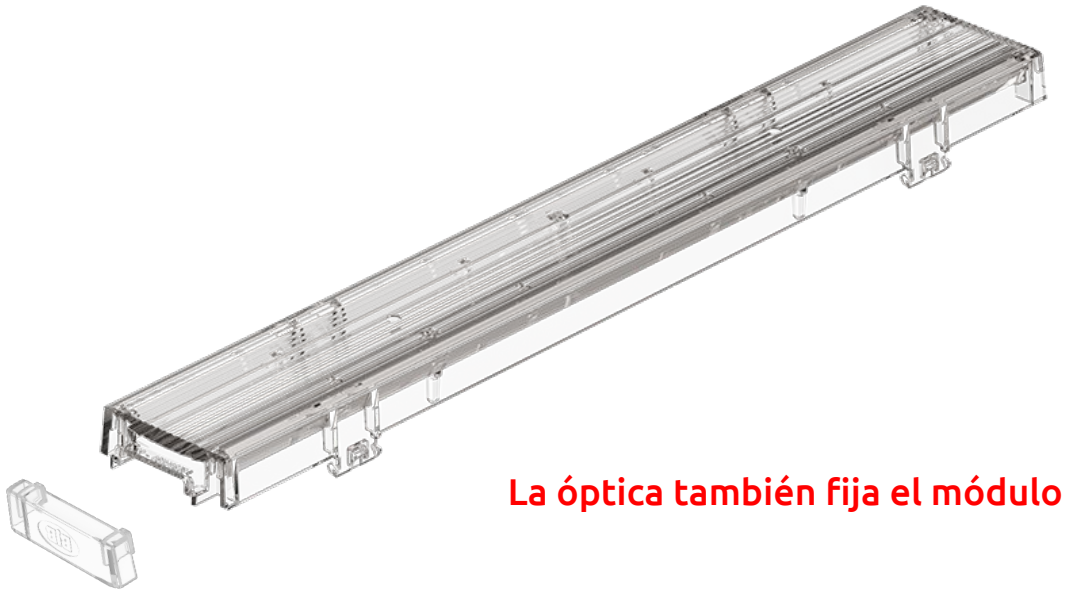

La óptica también fija el módulo LED a la lámina o perfil!

Código	Medidas (mm)					Clase	Ángulo	pzs x caja	USD x pz
35.301.1028.85	280	x	40	x	12	Narrow	30°	108	**$4.36**
35.301.1029.85	280	x	40	x	12	Medium	60°	108	**$4.36**
35.301.1030.85	280	x	40	x	12	Wide	90°	108	**$4.36**
35.301.1031.85	280	x	40	x	12	Doble Asimétrica	20°	108	**$4.36**
35.301.1032.85	280	x	40	x	12	Asimétrica	20°	108	**$4.36**
35.903.-301.85	8	x	40	x	11	Tapa Lateral		500	**$0.62**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica



La óptica también fija el módulo LED a la lámina o perfil!

Código	Medidas (mm)					Clase	Ángulo	pzs x caja	USD x pz
35.348.1012.85	8	x	40	x	560	Medium	59°	42	**$6.70**
35.348.1013.85	8	x	40	x	560	Wide	89°	42	**$6.70**
35.903.-304.85	8	x	40	x	9	Tapa Lateral		450	**$0.62**


***Ópticas para módulos lineales de 24 leds por pie, paso compatible con los módulos led TCI Tipo Americano de la familia LM559/20E48V (códigos 128471/xxxXX..) o Tipo Europeo de 1120mm LM1120/20E9 (códigos 128453/xxxXX)**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

ÓPTICAS SAGITARIO





Eficiencia > 95%

Código	Medidas (mm)			Clase	Ángulo	pzs x caja	USD x pz
SAGIT/M1/WI/1220	1220	x	26	Wide Beam	45°	100	**$12.00**
SAGIT/M3/EW/1220	1220	x	26	Extra Wide	60°	100	**$12.00**
SAGIT/M1/W7/1220	1220	x	26	Wide	70°	100	**$12.00**
SAGIT/SM/UW/1220	1220	x	26	Ultra Wide Beam	90°	100	**$12.00**
SAGIT/M1/UW/1220	1220	x	26	Ultra Wide Beam	90°	100	**$12.00**
SAGIT/SL/MW/1220	1220	x	26	Mega Wide Beam	110°	100	**$12.00**
SAGIT/DIF/1220	1220	x	26	High Efficiency Compact Diffusor	120°	100	**$12.00**
SAGIT/SL/GW/1220	1220	x	26	Giga Wide Beam	140°	100	**$12.00**
SAGIT/SL/AS/1220	1220	x	26	Single Asymmetric Wallwasher	15°	100	**$12.00**
SAGIT/SM/AX/1220	1220	x	26	Double Asymmetric with Soft Beam	90°	100	**$12.00**
SAGIT/M1/AX/1220	1220	x	26	Double Asymmetric for Long Distances	86°	100	**$12.00**
SAGIT/M3/AX/1220	1220	x	26	Double Asymmetric with High Uniformity	90°	100	**$12.00**

***Disponibles también en versiones de 1,550 y 3,050 mm bajo pedido**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica



SM270/270R66



SM250/250E66

		Medidas	Lúmenes según corriente (1)			Máximos (2)							
Código	Familia	(mm)	350mA	500mA	700mA	900mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
122940/830S	SM270/270R66	270 x 270	1890	2640	3590	4470	34.3	173	34.3	80	3000	30	**$16.00**
122930/840H	SM250/250E66	250 x 250	1900	2640	3560	4400	33.3	179	30	80	4000	30	**$17.78**
122930/850H	SM250/250E66	250 x 250	1930	2690	3620	4470	33.3	182	30	80	5000	30	**$17.78**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

TCI LED professional led applications Made in Italy

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica



Código	Espesor PCB + lámina	Color	pzs x bolsa	USD x pz
28.901.U162.10	1.5 - 2.0 mm	transparente	5000	**$0.22**
28.901.U163.10	2.0 - 2.4 mm	amarillo	5000	**$0.22**
28.901.U164.10	2.4 - 2.7 mm	gris	5000	**$0.22**
28.901.U165.10	2.7 -3.2 mm	blanco	5000	**$0.22**
28.901.U166.10	3.2 - 3.6 mm	azul	5000	**$0.22**
28.901.U169.10	4.0 mm	gris translúcido	5000	**$0.22**

Código	Descripción	USD x pz
28.901.U801.89	Herramienta manual con protección ESD	**$45.96**
28.901.U811.10	Punta magnética para Push To Fix	**$37.60**



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

technology for light



louver

Código	Color	USD x pz
ANDROMEDA/SHD	Negro	$2.60

lentes

Código	Ángulo	USD x pz
ANDROMEDA/METW	25°	$2.80
ANDROMEDA/WITW	40°	$2.80
ANDROMEDA/EWTW	50°	$2.80
ANDROMEDA/UWTW	80°	$2.80
ANDROMEDA/ASTW	Asimétrico	$2.80

módulo LED

Código	Familia	Medidas (mm)	Lúmenes según corriente (1) 350mA	500mA	700mA	Máximos (2) 1000mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
131181/830BB	LM280/23E14	280 x 23	370	520	720	1000	5.9	195	5.9	80	3000	48	$6.86
131181/840BB	LM280/23E14	280 x 23	380	540	740	1030	5.9	204	5.9	80	4000	48	$6.86
131181/850BB	LM280/23E14	280 x 23	390	550	750	1040	5.9	206	5.9	80	5000	48	$6.86

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

Driver

Puede prender desde y y hasta 6 módulos conectados en SERIE (dependiendo de la programación)

Código	Nombre	Alimentación	Medidas (mm)					V(1)	mA	W(1)	pzs x caja	USD x pz
127160	WIDESLIM 30/350-700	110-277 V~	265	x	30	x	29	3-47	350-700	30	70	$28.24

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica




módulo LED

Código	Familia	Medidas (mm)	Lúmenes según corriente (1) 700mA	1050mA	1200mA	Máximos (2) 1400mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128005/730M	SLM146/45H12	146 x 45	4050	5690	6310	7070	37.8	142	56.7	70	3000	30	**$20.60**
128005/740M	SLM146/45H12	146 x 45	4300	6040	6700	7500	37.8	161	56.7	70	4000	30	**$20.60**
128005/750M	SLM146/45H12	146 x 45	4340	6100	6770	7580	37.8	161	56.7	70	5000	30	**$20.60**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

óptica

Código	Ángulo	USD x pz
PLL120002TR	34°	**$5.12**
PLL120001	60°	**$5.12**
PLL120002	90°	**$5.12**
PLL120428	II Media	**$5.12**
PLL12900428	II Media (paralela)	**$5.12**
PLL120424	Tipo III	**$5.12**
PLL120404	Tipo V	**$5.12**
KGAS12	Empaque IP65	**$1.56**

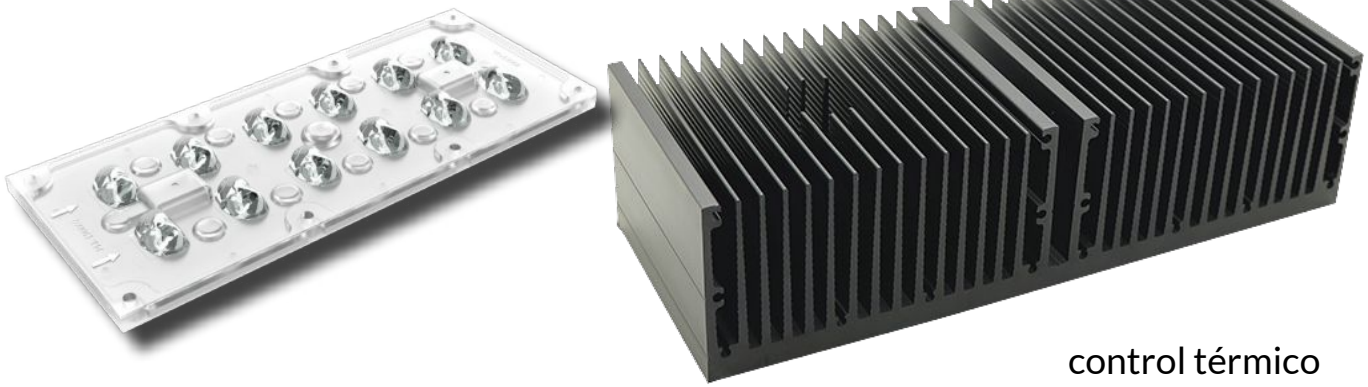


control térmico

Código	Descripción	Capacidad	Medidas (mm)	USD x pz
TIM 2 X 6	Interfáz térmica	3W/mK	146 x 45	**$3.60**
TLED-190×75×30-B-N	Disipador de calor	53 W térmicos	190 x 75 x 30	**$43.90**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

24.06.2026

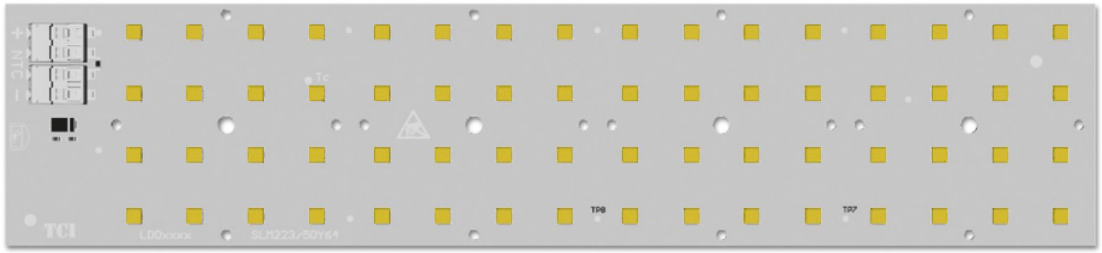

Click Aquí para ver Video

módulo LED

Código	Familia	Medidas (mm)	Lúmenes según corriente (1) 350mA	500mA	700mA	Máximos (2) 800mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128725/830V	SLM224/50Y64	224 x 50	3170	4430	6020	6780	47.2	202	37.8	80	3000	30	**$27.30**
128725/840V	SLM224/50Y64	224 x 50	3340	4670	6340	7140	47.2	213	37.8	80	4000	30	**$27.30**
128725/850V	SLM224/50Y64	224 x 50	3420	4780	6510	7330	47.2	213	37.8	80	5000	30	**$27.30**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 100mA por debajo del valor máximo de corriente

control térmico


Código	Descripción	Capacidad	Medidas (mm)	USD x pz
TIM 224x50	Thermal Tape Silicon	3W/mK	224 x 50	**$6.12**
TLED-72x270x15	Disipador MingfaTech FLEX64	32 W térmicos	270 x 72 x 15	**$28.52**

óptica IP65 IK10

Código	Ángulo	USD x pz
KFLEX6416AIP	30°	**$5.32**
KFLEX6413AIP	90°	**$5.32**
KFLEX6415AIP	II Media	**$5.32**
KGASKFLEX64	Empaque IP65	**$2.84**

óptica sin IP

Código	Ángulo	USD x pz
KFLEX6451B	90°	**$6.68**
KFLEX6410A	Tipo V	**$6.68**

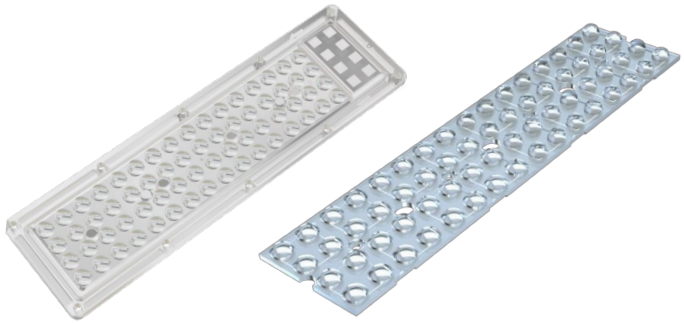

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

módulo LED

Código	Familia	Medidas (mm)	Lúmenes según corriente (1) 500mA	700mA	1050mA	Máximos (2) 1400mA(2)	V	lm/W	W	CRI	CCT (K)	pzs x caja	USD x pz
128984/830M	SLM136/136H48	136 x 136	10535	14179	19921	22580	149	163	227	80	3000	10	**$59.90**
128984/840M	SLM136/136H48	136 x 136	11262	15156	21295	24160	149	174	227	80	4000	10	**$59.90**
128984/850M	SLM136/136H48	136 x 136	11262	15156	21295	24320	149	174	227	80	5000	10	**$59.90**

(1) Los lúmenes mostrados son a 25°C, para 65°C se debe considerar una reducción de aproximadamente 6%
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos, considerar al menos 15% por debajo del valor máximo de corriente

reflector


Código	Medidas (mm)	Clase	Ángulo	USD x pz
KCLP4801CRSM	145 x 145 x 31	NEMA 2	**8°**	**$23.70**
KCLP4802CRSM	145 x 145 x 21	NEMA 3	**18°**	**$14.14**
KCLP4803CRSM	145 x 145 x 16	NEMA 4	**48°**	**$14.14**
KCLP4804CRSM	145 x 145 x 11	NEMA 5	**71°**	**$14.14**
KCLP4805CRSM	145 x 145 x 10	NEMA 5	**40°**	**$14.14**
KCLP4806CRSM	145 x 145 x 6		**Asimétrico**	**$14.14**

cubierta IK10 - IP65

Código	Medidas (mm)	Clase	Altura	USD x pz
KCLP48CV01	180 x 180 x **35**	cubierta	**35 mm**	**$7.76**
KCLP48CV02	180 x 180 x **26**	cubierta	**26 mm**	**$7.76**
KCLP48CV03	180 x 180 x **16**	cubierta	**16 mm**	**$7.76**

control térmico

Código	Descripción	Capacidad	Medidas (mm)	USD x pz
tLED-190x190x50-B-M10	Disipador MingfaTech ARENA	150W	190 x 190 x 50	**$89.00**
TIM 136x136	Thermal Tape Silicon	3W/mK	136 x 136	**$5.60**

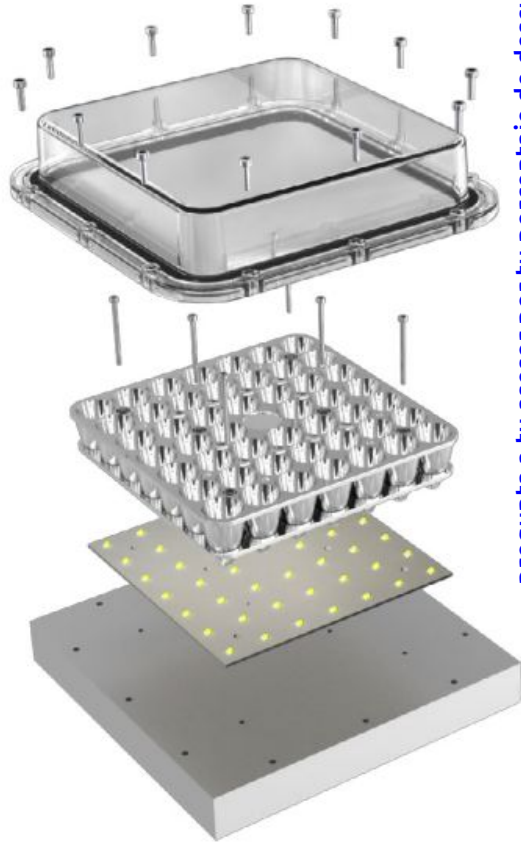

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

24.06.2026

GCM



SPHWHAHDNXXXXXX3D3

Código	Familia	Medidas (mm)			LES	Nominal(1) 270mA	W	Lúmenes según corriente 350mA	W	500mA	W	Máximos(2) 690mA	W	lm/W	V	CRI	CCT (K)	charola	USD x pz
SPHWHAHDNC25YZV3D3	LC009D	13.5	x	13.5	9.8	1476	9	1867	12	2546	17	3309	26	162	34.6	80	3000	50 pzs	$3.76
SPHWHAHDNC27YZV3D3	LC009D	13.5	x	13.5	9.8	1264	9	1599	12	2181	17	2834	26	139	34.6	90	3000	50 pzs	$3.76
SPHWHAHDNC25YZT3D3	LC009D	13.5	x	13.5	9.8	1550	9	1961	12	2674	17	3475	26	170	34.6	80	4000	50 pzs	$3.76
SPHWHAHDNC27YZT3D3	LC009D	13.5	x	13.5	9.8	1329	9	1681	12	2293	17	2980	26	146	34.6	90	4000	50 pzs	$3.76

Código	Familia	(mm)			LES	450mA	W	500mA	W	700mA	W	1150mA	W	lm/W	V	CRI	CCT (K)	charola	USD x pz
SPHWHAHDNE25YZV3D3	LC016D	19	x	19	14.5	2497	15	2749	17	3710	24	5598	43	164	34.6	80	3000	25 pzs	$5.72
SPHWHAHDNE27YZV3D3	LC016D	19	x	19	14.5	2497	15	2355	17	3178	24	4796	43	164	34.6	90	3000	25 pzs	$6.00
SPHWHAHDNE25YZT3D3	LC016D	19	x	19	14.5	2622	15	2888	17	3896	24	5779	43	172	34.6	80	4000	25 pzs	$5.72

Código	Familia	(mm)			LES	900mA	W	1050mA	W	1400mA	W	2300mA	W	lm/W	V	CRI	CCT (K)	charola	USD x pz
SPHWHAHDNH25YZV3D3	LC033D	19	x	19	14.5	4847	30	5578	36	7201	48	10865	86	159	34.6	80	3000	25 pzs	$10.52
SPHWHAHDNH27YZV3D3	LC033D	19	x	19	14.5	4152	30	4778	36	6168	48	9307	86	136	34.6	90	3000	25 pzs	$11.16
SPHWHAHDNH25YZT3D3	LC033D	19	x	19	14.5	5089	30	5856	36	7560	48	11408	86	167	34.6	80	4000	25 pzs	$10.52
SPHWHAHDNH25YZR3D3	LC033D	19	x	19	14.5	5132	30	5906	36	7624	48	11504	86	169	34.6	80	5000	25 pzs	$10.52

Código	Familia	(mm)			LES	1080mA	W	1400mA	W	1750mA	W	2760mA	W	lm/W	V	CRI	CCT (K)	charola	USD x pz
SPHWHAHDNK25YZV3D3	LC040D	28	x	28	22	5963	37	7444	48	9178	61	13365	104	163	34.6	80	3000	16 pzs	$13.32
SPHWHAHDNK27YZV3D3	LC040D	28	x	28	22	5108	37	6462	48	7862	61	11448	104	140	34.6	90	3000	16 pzs	$13.32
SPHWHAHDNK25YZT3D3	LC040D	28	x	28	22	6261	37	7921	48	9636	61	14032	104	172	34.6	80	4000	16 pzs	$13.32
SPHWHAHDNK25YZR3D3	LC040D	28	x	28	22	6313	37	7986	48	9716	61	14149	104	173	34.6	80	5000	16 pzs	$13.32

Código	Familia	(mm)			LES	1620mA	W	2100mA	W	3150mA	W	4140mA	W	lm/W	V	CRI	CCT (K)	charola	USD x pz
SPHWHAHDNM251ZR3D3	LC080D	28	x	28	22	13836	82	17504	73	24866	109	31018	215	168	52	80	5000	16 pzs	$26.28


pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

TCI LED professional led applications Made in Italy


(1) Para una mayor eficacia y vida, se recomienda mantener su operación cerca de la nominal
(2) No es recomendable llevar los módulos leds a sus máximos


Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

24.06.2026



TIM


47.360


47.319


433 y 431

Código	Descripción	Capacidad	Medidas (mm)			USD x pz
TIM 13.5 X 13.5	Interfáz térmica	3W/mK	13.5	x	13.5	**$0.24**
TIM 19 X 19	Interfáz térmica	3W/mK	19	x	19	**$0.42**
TIM 28 X 28	Interfáz térmica	3W/mK	28	x	28	**$0.86**

			Compatible con:									
			Reflectores BJB					Lentes COSMO			Ópticas	
Código	Para COB	Medidas (mm)	Ø45	Ø50	Ø74	Ø92	Ø110	Ø50	Ø70	Ø90	SIO3 Jr	USD x pz
47.360.1020.50	**13.5 x 13.5**	Ø35 x 3.5	✓	✓				✓				**$2.22**
47.360.1010.50	**19 x 19**	Ø35 x 3.5	✓	✓				✓	✓	✓		**$2.22**
47.319.2026.50	**19 x 19**	Ø50 x 5.2			✓	✓	✓		✓	✓		**$2.32**
433/45204-1	**19 x 19**	51 x 51 x 2									✓	**$7.40**
47.319.2030.50	**28 x 28**	Ø50 x 5.2			✓	✓	✓		✓	✓		**$2.32**
431/45197	**28 x 28**	51 x 51 x 2									✓	**$7.40**

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

REFLECTORES BJB







Código	Medidas (mm)			Clase	Ángulo	USD x pz
47.935.-301.56	Ø 45	x	18	Spot	17°	$5.26
47.935.-302.56	Ø 45	x	18	Medium	26°	$5.26
47.935.-303.56	Ø 45	x	18	Flood	45°	$5.26
47.935.-304.56	Ø 45	x	18	Wide Flood	60°	$5.26
35.835.1001.56	Ø 50	x	30	Spot	15°	$3.86
35.835.1002.56	Ø 50	x	30	Medium	25°	$3.86
35.835.1003.56	Ø 50	x	30	Flood	39°	$3.86
35.835.1004.56	Ø 50	x	30	Wide Flood	60°	$3.86
35.908.1004.85	Ø 48	x	1	Tapa transparente		$0.88
35.908.1004.89	Ø 48	x	1	Tapa Difusora		$1.12
35.850.1005.56	Ø 74	x	37	Spot	15°	$8.54
35.850.1006.56	Ø 74	x	37	Medium	22°	$8.54
35.850.1007.56	Ø 74	x	37	Flood	37°	$8.54
35.850.1008.56	Ø 74	x	37	Wide Flood	58°	$8.54
35.908.1006.85	Ø 70	x	1.5	Tapa transparente		$1.08





Código	Medidas (mm)			Clase	Ángulo	USD x pz
35.850.1009.56	Ø 92	x	50	Spot	15°	$7.00
35.850.1010.56	Ø 92	x	50	Medium	22°	$7.00
35.850.1011.56	Ø 92	x	50	Flood	37°	$7.00
35.850.1012.56	Ø 92	x	50	Wide Flood	61°	$7.00
35.908.1007.85	Ø 89	x	1.5	Tapa transparente		$1.48
35.908.1007.89	Ø 89	x	1.5	Tapa Difusora		$1.62
35.850.1001.56	Ø 110	x	80	Spot	15°	$8.54
35.850.1002.56	Ø 110	x	80	Medium	21°	$8.54
35.850.1003.56	Ø 110	x	80	Flood	38°	$8.54
35.850.1004.56	Ø 110	x	80	Wide Flood	53°	$8.54
35.908.1001.85	Ø 107	x	1.7	Tapa transparente		$2.08
35.908.1001.89	Ø 107	x	1.7	Tapa Difusora		$2.18

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

BJB technology for light

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Código	Medidas (mm)			Clase	Ángulo	USD x pz
35.235.2001-0	Ø 35	x	17	Spot	20°	$1.56
35.235.2002-0	Ø 35	x	17	Medium	22°	$1.56
35.235.2003-0	Ø 35	x	17	Flood	35°	$1.56
35.235.2004-0	Ø 35	x	17	Wide Flood	42°	$1.56
35.245.2001-0	Ø 45	x	21	Spot	23°	$1.96
35.245.2002-0	Ø 45	x	21	Medium	26°	$1.96
35.245.2003-0	Ø 45	x	21	Flood	42°	$1.96
35.245.2004-0	Ø 45	x	21	Wide Flood	51°	$1.96
35.250.2001-0	Ø 50	x	23	Spot	20°	$2.34
35.250.2002-0	Ø50	x	23	Medium	27°	$2.34
35.250.2003-0	Ø 50	x	23	Flood	41°	$2.34
35.250.2004-0	Ø 50	x	23	Wide Flood	50°	$2.34



35.235



35.245



35.250

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Lentes FLORA

Código	Medidas (mm)	Color	Clase	Ángulo	USD x pz
FLORA35/ME	Ø 35 x 18	Blanco	Medium	20°	$
FLORA35/ME01	Ø 35 x 18	Negro	Medium	20°	$
FLORA35/ME02	Ø 35 x 18	Transparente	Medium	20°	$
FLORA35/WI	Ø 35 x 18	Blanco	Wide	35°	$
FLORA35/WI01	Ø 35 x 18	Negro	Wide	35°	$
FLORA35/WI02	Ø 35 x 18	Transparente	Wide	35°	$
FLORA35/EW	Ø 35 x 18	Blanco	Extra Wide	60°	$
FLORA35/EW01	Ø 35 x 18	Negro	Extra Wide	60°	$
FLORA35/EW02	Ø 35 x 18	Transparente	Extra Wide	60°	$
FLORA50/ME	Ø 50 x 28	Blanco	Medium	20°	$
FLORA50/ME01	Ø 50 x 28	Negro	Medium	20°	$
FLORA50/ME02	Ø 50 x 28	Transparente	Medium	20°	$
FLORA50/WI	Ø 50 x 28	Blanco	Wide	35°	$
FLORA50/WI01	Ø 50 x 28	Negro	Wide	35°	$
FLORA50/WI02	Ø 50 x 28	Transparente	Wide	35°	$
FLORA50/EW	Ø 50 x 28	Blanco	Extra Wide	60°	$
FLORA50/EW01	Ø 50 x 28	Negro	Extra Wide	60°	$
FLORA50/EW02	Ø 50 x 28	Transparente	Extra Wide	60°	$

Click Aquí para ver Video







pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

KHATOD 100% MADE IN ITALY

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica







Código	Medidas (mm)			Clase	Ángulo	USD x pz
PLL2056SR22	Ø 85	x	19	Street	Tipo II	$11.30
PLL2056SR33	Ø 85	x	23	Street	Tipo III	$11.30
PLL2056SR44	Ø 85	x	15	Street	Tipo V	$11.30
PLL2056SR55	Ø 85	x	15	Street	Tipo V Square	$11.30
PLL2056SR88	Ø 85	x	17	HighBay	90°	$11.30
PLL2056SR99	Ø 85	x	35	Spot	45°	$11.30
PLL2087NASR	Ø 85	x	34	Spot	25°	$10.30
KEL2056	Ø 90	x	5	Aro de Fijación		$2.20



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica









Código	Descripción	Capacidad	Medidas (mm)	USD x pz
EtraLED-4850-B-A8	Disipador de calor	10 W térmicos	Ø48 x 50	$10.16
FanLED-7050-B- N	Disipador de calor	20 W térmicos	Ø70 x 50	$11.96
FanLED-9650-B-N	Disipador de calor	32 W térmicos	Ø96 x 50	$17.22
EtraLED-9680-B-N	Disipador de calor	50 W térmicos	Ø98 x 80	$25.04
SimpoLED-160100-B-N	Disipador de calor	90 W térmicos	Ø160 x 100	$99.92

Mingfa TECH


Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

conectores universales

Click Aquí para ver Video

Código	Tipo de conexión	Entradas	Calibre (AWG)	pzs x caja	USD x pz
46.811.1001.85	rápida	**2**	24-12	100	**$0.50**
46.811.1002.85	rápida	**3**	24-12	75	**$0.58**
46.811.1003.85	rápida	**5**	24-12	50	**$0.90**

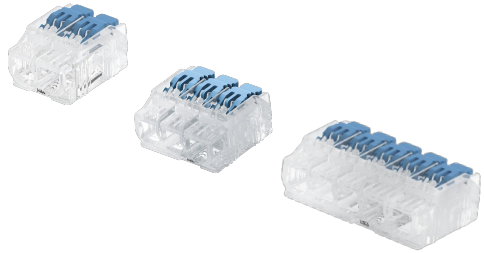

clemas

Click Aquí para ver Video

Código	Tipo de conexión	Polos		pzs x bolsa	USD x pz
46.412.1110.50	rápida	**2**		500	**$0.66**
46.413.1111.50	rápida	**3**		500	**$0.74**
46.413.1114.50	rápida	**3**	con espiga	500	**$0.84**
48.112.0313.51	rápida interna y por tornillo externa	**3**	con espiga	1000	**$1.00**
46.485.1114.50	rápida Compacta	**5**	con espiga	500	**$3.60**

*Haz clic aquí para ver el video paso a paso de su funcionamiento



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

technology for light

conectores hembra / macho

Código	Tipo	Polos	pzs x bolsa	USD x pz
48.281.7200.80	Macho (plug)	2	1000	$0.80
48.281.8200.80	Hembra (socket)	2	1000	$0.80
48.281.7300.80	Macho (plug)	3	1000	$1.20
48.281.8300.80	Hembra (socket)	3	1000	$1.20
48.281.7500.80	Macho (plug)	5	500	$2.00
48.281.8500.80	Hembra (socket)	5	500	$2.00
OK434/5 PLP-SPM	Macho (plug)	5	120	$3.08
OK434/5 PLP-SPF	Hembra (socket)	5	120	$1.22
GPC-562	Kit hembra y macho, compacto	2	500	$1.00



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

CONECTORES IP68 con GEL



Paguro 5625/415



Paguro 5664



Paguro 5665

STEAB Paguro con Gel

Código	Producto	IP	Ø cables (mm)			Polos	Vías	Tipo	USD x pz
5625/415/221	Caja de conexiones	IP68	6.5	-	12	4	4	H	$20.80
5664////221	Caja de conexiones en SERIE	IP68	4.5	-	8.5	2	4	H	$18.18
5664/20//221	Caja de conexiones en PARALELO	IP68	4.5	-	8.5	2	4	H	$20.74
5665/////221	Caja de conexiones	IP68	4.8	-	6	2	2	I	$11.94

NO incluyen cables

Click Aquí para ver Video

Código	Producto	IP	Medidas (mm)					Ø cables (máx)	Polos	Vías	Tipo	USD x pz
5725/23/0	Caja de conexiones para cables unipolares (THW)	IP68	42	x	47	x	19	14 AWG	Variable	3	T	$4.98
5725/35/0	Caja de conexiones para cables unipolares (THW)	IP68	64	x	71	x	26	12 AWG	Variable	3	T	$9.36



NO incluyen cables, ni conectores.
Se pueden utilizar conectores de BJB como: 46.810.1002.50/46.811.1002.85/ 46.413.1111.50

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento



Conectores THB.387



Conectores THB.381



Caja THB.200.E3F

techno

Código	Producto	IP	Ø cables (mm)			Polos	Vías	Tipo	USD x pz
THB.200.E3F	Caja de conexiones	IP67	7.5	-	9.5	3	3	T	$13.72
THB.381.A2A	Conector macho	IP68	5.8	-	6.9	2	2	plug	$7.78
THB.381.B2A	Conector hembra	IP68	5.8	-	6.9	2	2	socket	$7.78
THB.387.A4A.L	Conector macho	IP68	7	-	13.5	4	2	plug	$8.94
THB.387.B4A.L	Conector hembra	IP68	7	-	13.5	4	2	socket	$8.94

NO incluyen cables

Click Aquí para ver Video

BJB

Código	Producto	IP	Ø cables (mm^2)			Polos	Vías	Tipo	USD x pz
46.480.A001-0	Conector de terminales E-CON	IP68	1.5	-	2.5	2	2	para APV	$10.24
46.480.A002-0	Conector de terminales E-CON	IP68	1.5	-	2.5	3	2	para APV	$10.88
46.480.A003-0	Conector de terminales E-CON	IP68	1.5	-	2.5	4	2	para APV	$11.52
46.480.A004-0	Conector de terminales E-CON	IP68	1.5	-	2.5	5	2	para APV	$12.16



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

24.06.2026





Código	Altura (mm)	Base	Para tubo	Conexion interna	pzs x bolsa	USD x pz
26.620.2003.50	28	G5	**T5**	sin puente	1000	**$0.46**
26.292.1111.50	38	G13	**T8**	sin puente	500	**$0.56**
26.292.6211.51	38	G13	**T8**	CON puente	500	**$0.60**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

technology for light



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Código	Material	Reflectancia	Medidas (mm)	Hojas x caja	USD x pz
350G	Aluminio Anodizado Especular	86%	0.35 x 1250 x 2440	100	$126.04
R92WHITE	Aluminio Blanco Radiante	92%	0.40 x 1232 x 2440	100	$94.36
4400GP 0.5mm	Aluminio Miro 4	95%	0.50 x 1250 x 2440	100	$209.06
4400GP 0.8mm	Aluminio Miro 4	95%	0.80 x 1250 x 2440	50	$369.44

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

programables mediante dip-switch integrado

Click Aquí para ver Video


BULL


HPFU


MINI JOLLY / UNIVERSALE


PROFESSIONALE


MAXI JOLLY

Código	Nombre	Alimentación	Medidas (mm)	V(1)	mA	W(1)	Atenuación	Alterno	pzs x caja	USD x pz
141132	DC 8W 350mA BULL/U	110-220 V~	68 x 42 x 22	2-23	**350**	**8**	--	24V	75	**$11.70**
127710	MP 15 HPFU	110-220 V~	115 x 34 x 19	2-41.5	**60-350**	**15**	--		50	**$18.72**
125400	DC MINI JOLLY	110-220 V~	111 x 52 x 22	3-53	**250-900**	**20**	0-10V	12V ó 24 V	50	**$29.64**
125403	DC MINI JOLLY DALI	110-220 V~	111 x 52 x 22	30-49	**250-700**	**20**	DALI-2	24V	50	**$34.64**
127411	DC MAXI JOLLY US	110-220 V~	124 x 79 x 22	2-74	**350-1050**	**60**	0-10V		50	**$53.98**
127413	DC MAXI JOLLY US DALI	110-220 V~	124 x 79 x 22	2-74	**350-1050**	**60**	DALI-2 / 0-10V		50	**$57.42**
127140	UNIVERSALE 20 WR	110-277 V~	111 x 52 x 22	2-54	**250-700**	**20**	--	24V	50	**$27.00**
127696	PROFESSIONALE WR BI	110-277 V~	97 x 43 x 30	10-45	**300-1050**	**38**	--		50	**$32.14**
127702	PROFESSIONALE 1-10V WR BI	110-277 V~	98 x 43 x 30	10-45	**300-1050**	**38**	0-10V		50	**$50.24**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

(1) Los drivers TCI están optimizados para el mayor voltaje de su rango de alimentación (220 ó 277V~), por lo que existe un derating en Vdc y W al alimentarse a 110V~
Favor de revisar las fichas técnicas de cada modelo para confirmar la compatibilidad deseada


Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

programables mediante dip-switch integrado o NFC


Click Aquí para ver Video



MPX / WIDESLIM

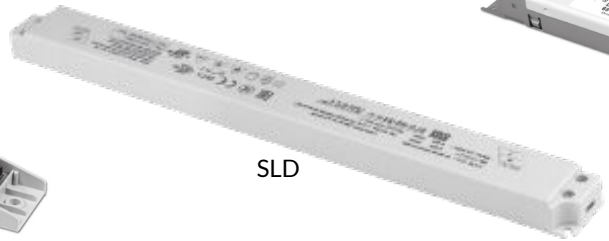

SLD

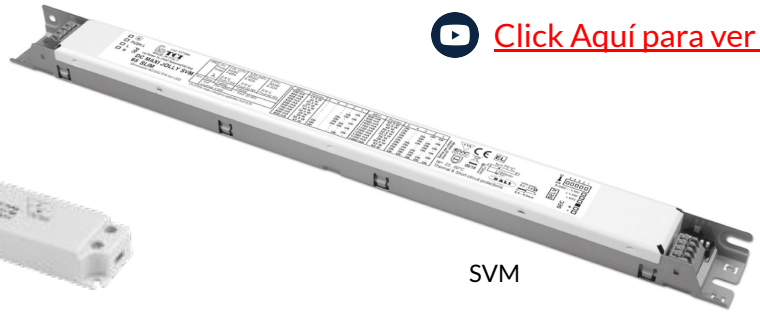

SVM

Código	Nombre	Alimentación	Medidas (mm)	V(1)	mA	W(1)	Atenuación	Alterno	pzs x caja	USD x pz
127160	WIDESLIM 30/350-700	110-277 V~	265 x 30 x 29	3-47	**350-700**	**30**	--		70	**$47.90**
127562	MP 65/1400 SVM SLIM	110-277 V~	359 x 30 x 21	20-50	**350-1400**	**65**	--		30	**$30.24**
126565	DC MAXI JOLLY SVM 65 SLIM	110-277 V~	359 x 30 x 21	20-50	**350-1400**	**65**	0-10V		30	**$45.24**
126564	DC MAXI JOLLY SVM 65 DALI SLIM	110-277 V~	359 x 30 x 21	20-50	**350-1400**	**65**	DALI-2 / 0-10V		30	**$50.86**
142070	SVM 85 700-2100 NFC	110-277 V~	360 x 30 x 21	25-54	**700-2100**	**85**	--		30	**$38.06**
142062	SVM 85 700-2100 1.10V NFC	110-277 V~	360 x 30 x 21	25-54	**700-2100**	**85**	0-10V		30	**$49.62**
142066	SVM 85 700-2100 DALI D4i NFC	110-277 V~	360 x 30 x 21	25-54	**700-2100**	**85**	DALI-2 D4i		30	**$54.60**
127671	MPX 100/350 277V SLIM	110-277 V~	280 x 30 x 21	60-295	**200-350**	**100**	--		72	**$31.20**
127172	MPX 120/700 277V SLIM	110-277 V~	280 x 30 x 21	60-243	**325-700**	**120**	--		72	**$31.20**
SLD-50-56	(ajuste por potenciómetro)	110-277 V~	280 x 30 x 17	30-56	**900-1400**	**50**	--		64	**$43.76**
SLD-80-56	(ajuste por potenciómetro)	110-277 V~	320 x 30 x 17	30-56	**1400-2100**	**78**	--		64	**$56.70**
SLD-150-56	(ajuste por potenciómetro)	110-277 V~	330 x 35 x 22	24-56	**2680-4170**	**151**	--		48	**$75.60**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

(1) Los drivers TCI están optimizados para el mayor voltaje de su rango de alimentación (220 ó 277V~), por lo que existe un derating en Vdc y W al alimentarse a 110V~
Favor de revisar las fichas técnicas de cada modelo para confirmar la compatibilidad deseada

*La familia SLD-150 está optimizada para 220-277V, si se utiliza a 127V tiene un derating, por lo que operará a 105W max (70%)

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

110-220V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	mA	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
APC-8-250	110-220 V~	IP42	73 x 30 x 23	16-32	**250**	**8**	--	144	**$11.20**
APC-8-350	110-220 V~	IP42	73 x 30 x 23	11-23	**350**	**8**	--	144	**$11.20**
APC-8-500	110-220 V~	IP42	73 x 30 x 23	8-16	**500**	**8**	--	144	**$11.20**
APC-8-700	110-220 V~	IP42	73 x 30 x 23	6-11	**700**	**8**	--	144	**$11.20**
APC-16-350	110-220 V~	IP42	90 x 40 x 29	12-48	**350**	**16**	--	120	**$14.70**
APC-16-700	110-220 V~	IP42	90 x 40 x 29	9-24	**700**	**16**	--	120	**$14.70**
APC-25-700	110-220 V~	IP42	99 x 57 x 30	11-36	**700**	**25**	--	120	**$25.60**
APC-35-700	110-220 V~	IP42	99 x 57 x 30	15-50	**700**	**35**	--	120	**$27.30**
PCD-16-350A	110 V~	IP42	99 x 57 x 30	24-48	**350**	**16**	Fase	72	**$33.96**
PCD-16-700A	110 V~	IP42	99 x 57 x 30	16-24	**700**	**16**	Fase	72	**$33.96**



APC



PCD

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

ajuste de corriente mediante potenciómetro incluido

Click Aquí para ver Video



corrientes altas, voltajes bajos, típicos para conexiones en paralelo

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	mA	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
XLG-25-AB	110-277 V~	IP67	105 x 63 x 30	22-54	**250-1050**	**25**	0-10V	24	**$49.70**
XLG-50-AB	110-277 V~	IP67	105 x 63 x 30	22-54	**530-2100**	**50**	0-10V	24	**$50.40**
XLG-75-H-AB	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	27-56	**1300-2100**	**75**	0-10V	24	**$60.90**
XLG-100-H-AB	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	27-56	**1750-2780**	**100**	0-10V	24	**$67.20**
XLG-150-H-AB	110-277 V~	IP67	180 x 63 x 36	27-56	**2680-4170**	**150**	0-10V	16	**$77.70**
XLG-200-H-AB	110-277 V~	IP67	199 x 63 x 36	27-56	**3500-5550**	**200**	0-10V	16	**$88.20**
XLG-240-H-AB	110-277 V~	IP67	219 x 63 x 36	27-56	**2400-6660**	**240**	0-10V	16	**$98.70**

corrientes bajas, voltajes altos, típicos para conexiones en serie

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	mA	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
XLG-75-L-AB	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	53-107	**350-1050**	**75**	0-10V	24	**$60.90**
XLG-100-L-AB	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	71-142	**350-1050**	**100**	0-10V	16	**$67.20**
XLG-150-L-AB	110-277 V~	IP67	180 x 63 x 36	120-214	**350-1050**	**150**	0-10V	16	**$77.70**
XLG-200-L-AB	110-277 V~	IP67	199 x 63 x 36	142-285	**350-1050**	**200**	0-10V	16	**$88.20**
XLG-240-L-AB	110-277 V~	IP67	219 x 63 x 36	178-342	**350-1050**	**240**	0-10V	16	**$98.70**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

110-220V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
APV-12-12	110-220 V~	IP42	90 x 40 x 29	**12**	1.00	**12**	--	120	**$14.00**
APV-25-12	110-220 V~	IP42	99 x 57 x 30	**12**	2.10	**25**	--	72	**$23.46**
APV-35-12	110-220 V~	IP42	99 x 57 x 30	**12**	3.00	**36**	--	72	**$25.56**
LPV-20-12	110-220 V~	IP67	118 x 35 x 26	**12**	1.67	**20**	--	60	**$20.66**
LPV-35-12	110-220 V~	IP67	148 x 40 x 30	**12**	3.00	**36**	--	40	**$28.70**
LPV-60-12	110-220 V~	IP67	163 x 43 x 32	**12**	5.00	**60**	--	32	**$31.86**
LPV-100-12	110-220 V~	IP67	190 x 52 x 37	**12**	8.50	**102**	--	20	**$52.50**



APV



LPV

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

110-277V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
XLN-25-12	110-277 V~	IP67	114 x 44 x 32	**12**	2.10	**25**		40	**$42.00**
XLG-75-12-A	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	**12**	5.00	**60**	--	24	**$54.60**
XLG-100-12-A	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	**12**	8.00	**96**	--	24	**$60.90**
XLG-150-12-A	110-277 V~	IP67	180 x 63 x 36	**12**	12.50	**150**	--	16	**$68.60**
XLG-200-12-A	110-277 V~	IP67	199 x 63 x 36	**12**	16.00	**192**	--	16	**$81.90**
XLG-320-V-A*	110-277 V~	IP67	246 x 77 x 40	**12/24**	13/18	**216/312**	--	9	**$139.30**
HLG-320H-12A	110-277 V~	IP65	252 x 90 x 44	**12**	22.00	**264**	--	8	**$233.80**
HLG-600H-12A	110-277 V~	IP65	280 x 144 x 49	**12**	40.00	**480**	--	4	**$500.50**

*El driver XLG-320-V-A tiene la opción de operar tanto a 24V/13A (default) como a 12V/18A, la selección es vía potenciómetro incluido

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
SLD-50-12	110-277 V~	IP30	280 x 30 x 17	**12**	4.20	**50**	--	64	**$43.76**
SLD-80-12	110-277 V~	IP30	320 x 30 x 17	**12**	6.60	**79**	--	64	**$56.70**
SLD-150-12	120-277V~	IP30	330 x 35 x 22	**12**	12	**144**	--	48	**$75.60**

*La familia SLD-150 está optimizada para 220-277V, si se utiliza a 127V tiene un derating, por lo que operará a 105W max (70%)


XLG



HLG


SLD

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

110-277V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
PWM-60-12DA2	110-277 V~	IP67	150 x 53 x 35	12	5.00	60	DALI-2	30	$75.60
PWM-90-12DA2	110-277 V~	IP67	171 x 63 x 38	12	7.50	90	DALI-2	18	$100.80
PWM-120-12DA2	110-277 V~	IP67	191 x 63 x 38	12	10.00	120	DALI-2	15	$114.10
PWM-200-12DA2	110-277 V~	IP67	195 x 68 x 40	12	15.00	180	DALI-2	12	$136.50



PWM

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
PWM-40-12	110-277 V~	IP67	150 x 53 x 35	12	3.34	40	0-10V	30	$61.60
PWM-60-12	110-277 V~	IP67	150 x 53 x 35	12	5.00	60	0-10V	30	$63.00
PWM-90-12	110-277 V~	IP67	171 x 63 x 38	12	7.50	90	0-10V	18	$88.90
PWM-120-12	110-277 V~	IP67	191 x 63 x 38	12	10.00	120	0-10V	15	$102.20
PWM-200-12	110-277 V~	IP67	195 x 68 x 40	12	15.00	180	0-10V	12	$121.46
HLG-150H-12B	110-277 V~	IP67	228 x 68 x 39	12	12.50	150	1-10V	12	$136.02
HLG-240H-12B	110-277 V~	IP67	244 x 68 x 39	12	16.00	192	1-10V	12	$178.16
HLG-320H-12B	110-277 V~	IP67	252 x 90 x 44	12	22.00	264	1-10V	8	$241.50
HLG-600H-12B	110-277 V~	IP67	280 x 144 x 49	12	40.00	480	1-10V	4	$507.50



HLG

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

enclosed

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	pzs x caja	USD x pz
LRS-35-12	110-220 V~	IP20	99 x 82 x 30	12	3.00	36	60	$26.60
LRS-50-12	110-220 V~	IP20	99 x 82 x 30	12	4.20	50	60	$29.06
LRS-75-12	110-220 V~	IP20	99 x 97 x 30	12	6.00	75	45	$33.96
LRS-100-12	110-220 V~	IP20	129 x 97 x 30	12	8.50	102	40	$38.16
LRS-150F-12	110-220 V~	IP20	159 x 97 x 30	12	12.50	150	30	$53.20
LRS-200-12	110 ó 220 (switch)	IP20	215 x 115 x 30	12	17.00	204	15	$63.36
LRS-350-12	110 ó 220 (switch)	IP20	215 x 115 x 30	12	29.00	348	15	$79.10
LRS-450-12	110 ó 220 (switch)	IP20	225 x 124 x 35	12	37.50	450	15	$124.60
LRS-600-12	110 ó 220 (switch)	IP20	225 x 124 x 41	12	50.00	600	12	$145.60
LRS-1200-12	220-277 V~	IP20	225 x 124 x 41	12	92.00	1104	9	$323.40





riel DIN

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	pzs x caja	USD x pz
HDR-15-12	110-277 V~	IP20	17 x 90 x 54	12	1.25	15	160	$26.96
HDR-30-12	110-277 V~	IP20	35 x 90 x 54	12	2.00	24	96	$32.90
HDR-60-12	110-277 V~	IP20	52 x 90 x 54	12	4.50	54	60	$44.46
XDR-75E-12	110-220 V~	IP20	30 x 125 x 116	12	6.30	75.6	24	$50.76
XDR-120E-12	110-220 V~	IP20	30 x 125 x 113	12	10.00	120	24	$58.80



HDR



XDR-E

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

110-220V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
APV-8-24	110-220 V~	IP42	73 x 30 x 24	**24**	0.34	**8**	--	144	**$11.20**
APV-12-24	110-220 V~	IP42	90 x 40 x 29	**24**	0.50	**12**	--	120	**$14.00**
APV-16-24	110-220 V~	IP42	90 x 40 x 29	**24**	0.67	**16**	--	120	**$14.36**
LPV-20-24	110-220 V~	IP67	118 x 35 x 26	**24**	0.84	**20**	--	60	**$20.66**
LPV-35-24	110-220 V~	IP67	148 x 40 x 30	**24**	1.50	**36**	--	40	**$28.70**
LPV-60-24	110-220 V~	IP67	163 x 43 x 32	**24**	2.50	**60**	--	32	**$31.86**
LPV-100-24	110-220 V~	IP67	190 x 52 x 37	**24**	4.20	**101**	--	20	**$52.50**



APV



LPV

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

110-277V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
XLN-25-24	110-277 V~	IP67	114 x 44 x 32	**24**	1.05	**25**	--	40	**$42.00**
XLG-75-24-A	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	**24**	3.10	**74**	--	24	**$54.60**
XLG-100-24-A	110-277 V~	IP67	140 x 63 x 32	**24**	4.00	**96**	--	24	**$60.90**
XLG-150-24-A	110-277 V~	IP67	180 x 63 x 36	**24**	6.25	**150**	--	16	**$68.60**
XLG-200-24-A	110-277 V~	IP67	199 x 63 x 36	**24**	8.30	**199**	--	16	**$81.90**
XLG-320-V-A*	110-277 V~	IP67	246 x 77 x 40	**12/24**	13/18	**216/312**	--	9	**$139.30**
HLG-600H-24A	110-277 V~	IP65	280 x 144 x 49	**24**	25.00	**600**	--	4	**$500.50**

*El driver XLG-320-V-A tiene la opción de operar tanto a 24V/13A (default) como a 12V/18A, la selección es vía potenciómetro incluido



XLN

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
SLD-50-24	110-277 V~	IP30	280 x 30 x 17	**24**	2.10	**50**	--	64	**$43.76**
SLD-80-24	110-277 V~	IP30	320 x 30 x 17	**24**	3.30	**79**	--	64	**$56.70**
SLD-150-24	110-277 V~	IP30	330 x 35 x 22	**24**	6.30	**151**	--	48	**$75.60**


*La familia SLD-150 está optimizada para 220-277V, si se utiliza a 127V tiene un derating, por lo que operará a 105W max (70%)



XLG



HLG

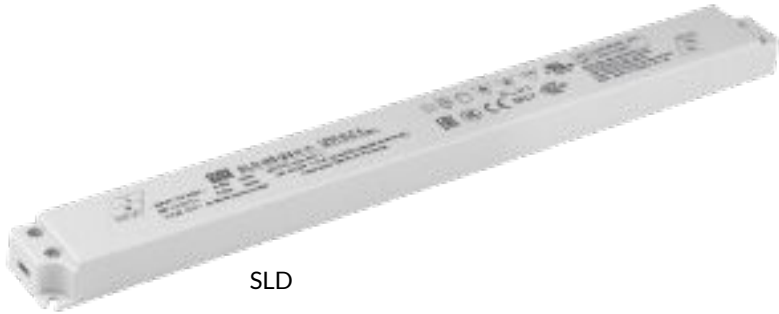

SLD

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

110-277V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
PWM-60-24DA2	110-277 V~	IP67	150 x 53 x 35	24	2.50	60	DALI-2	30	$75.60
PWM-90-24DA2	110-277 V~	IP67	171 x 63 x 38	24	3.75	90	DALI-2	18	$100.80
PWM-120-24DA2	110-277 V~	IP67	191 x 63 x 38	24	5.00	120	DALI-2	15	$114.10
PWM-200-24DA2	110-277 V~	IP67	195 x 68 x 40	24	8.30	199	DALI-2	12	$136.50



PWM

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
PWM-40-24	110-277 V~	IP67	150 x 53 x 35	24	1.67	40	0-10V	30	$61.60
PWM-60-24	110-277 V~	IP67	150 x 53 x 35	24	2.50	60	0-10V	30	$63.00
PWM-90-24	110-277 V~	IP67	171 x 63 x 38	24	3.75	90	0-10V	18	$88.90
PWM-120-24	110-277 V~	IP67	191 x 63 x 38	24	5.00	120	0-10V	15	$102.20
PWM-200-24	110-277 V~	IP67	195 x 68 x 40	24	8.30	199	0-10V	12	$123.90
HLG-150H-24B	110-277 V~	IP67	228 x 68 x 39	24	6.30	151	1-10V	12	$121.46
HLG-240H-24B	110-277 V~	IP67	244 x 68 x 39	24	10.00	240	1-10V	12	$178.16
HLG-320H-24B	110-277 V~	IP67	252 x 90 x 44	24	13.34	320	1-10V	8	$241.50
HLG-480H-24B	110-277 V~	IP67	262 x 125 x 44	24	20.00	480	1-10V	4	$374.50
HLG-600H-24B	110-277 V~	IP67	280 x 144 x 49	24	25.00	600	1-10V	4	$507.50



HLG

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

enclosed

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	pzs x caja	USD x pz
LRS-35-24	110-220 V~	IP20	99 x 82 x 30	24	1.50	36	60	$25.90
LRS-50-24	110-220 V~	IP20	99 x 82 x 30	24	2.20	53	60	$27.66
LRS-75-24	110-220 V~	IP20	99 x 97 x 30	24	3.20	77	45	$32.90
LRS-100-24	110-220 V~	IP20	129 x 97 x 30	24	4.50	108	40	$36.40
LRS-150F-24	110-220 V~	IP20	159 x 97 x 30	24	6.50	156	30	$50.40
LRS-200-24	110 ó 220 (switch)	IP20	215 x 115 x 30	24	8.80	211	15	$59.50
LRS-350-24	110 ó 220 (switch)	IP20	215 x 115 x 30	24	14.60	350	15	$76.30
LRS-450-24	110 ó 220 (switch)	IP20	225 x 124 x 35	24	18.80	451	15	$124.60
LRS-600-24	110 ó 220 (switch)	IP20	225 x 124 x 41	24	25.00	600	12	$145.60
LRS-1200-24	220-277 V~	IP20	225 x 124 x 41	24	50.00	1200	9	$323.40

riel DIN

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	pzs x caja	USD x pz
HDR-15-24	110-277 V~	IP20	17 x 90 x 54	24	0.63	15.2	160	$26.96
HDR-30-24	110-277 V~	IP20	35 x 90 x 54	24	1.50	36	96	$32.90
HDR-60-24	110-277 V~	IP20	52 x 90 x 54	24	2.50	60	60	$44.46
XDR-75E-24	110-220 V~	IP20	30 x 125 x 116	24	3.20	77	24	$50.76
XDR-120E-24	110-220 V~	IP20	30 x 125 x 116	24	5.00	120	24	$58.80
XDR-240E-24	110-220 V~	IP20	40 x 125 x 116	24	10.00	240	16	$115.50
XDR-480E-24	110-220 V~	IP20	48 x 125 x 125	24	20.00	480	12	$225.06







HDR



XDR-E

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

110-277V~



Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
HLG-80H-36A	110-277 V~	IP65	196 x 62 x 39	**36**	2.30	**83**	--	16	**$92.40**
HLG-100H-36	110-277 V~	IP67	220 x 68 x 39	**36**	2.65	**96**	--	12	**$113.40**
HLG-150H-36A	110-277 V~	IP65	228 x 68 x 39	**36**	4.20	**151**	--	12	**$118.30**

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

110-220V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
LPV-60-48	110-220 V~	IP67	163 x 43 x 32	48	1.25	60	--	32	$31.86
LPV-100-48	110-220 V~	IP67	190 x 52 x 37	48	2.10	101	--	20	$52.50



110-277V~

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	Atenuación	pzs x caja	USD x pz
HLG-150H-48A	110-277 V~	IP65	228 x 68 x 39	48	3.20	153	--	12	$118.30
HLG-240H-48A	110-277 V~	IP65	244 x 68 x 39	48	5.00	240	--	12	$157.50
HLG-320H-48A	110-277 V~	IP65	252 x 90 x 44	48	6.70	321	--	8	$212.46



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

enclosed

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	pzs x caja	USD x pz
LRS-100-48	110-220 V~	IP20	129 x 97 x 30	48	2.30	110	40	$35.00
LRS-150F-48	110-220 V~	IP20	159 x 97 x 30	48	3.30	158	30	$48.30
LRS-200-48	110 ó 220 (switch)	IP20	215 x 115 x 30	48	4.40	211	15	$57.40
LRS-350-48	110 ó 220 (switch)	IP20	215 x 115 x 30	48	7.30	350	15	$71.76
LRS-1200-48	220-277 V~	IP20	225 x 124 x 41	48	25.00	1200	9	$323.40



riel DIN

Código	Alimentación	IP	Medidas (mm)	V	Amp	W	pzs x caja	USD x pz
XDR-120E-48	110-220 V~	IP20	30 x 125 x 116	48	2.50	120	24	$58.80
XDR-240E-48	110-220 V~	IP20	40 x 125 x 116	48	5.00	240	16	$115.50
XDR-480E-48	110-220 V~	IP20	48 x 125 x 125	48	10.00	480	12	$225.06



XDR-E

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

Atenuador 4 en 1 | Dimmer JOLLY | 0-10V, DALI 2, Fase (TRIAC), Push

Dispositivo para atenuar la Salida de Cualquier Driver o Fuente de Poder **para Tiras LED de 12, 24 ó 48V**



Convierte la salida de una fuente de poder o driver on/off en Atenuable !

DALI 2 **FASE / TRIAC** **0-10V**

Click Aquí para ver Video

Código	Nombre	Alimentación	Medidas (mm)	V(1)	I max	W(2)	Atenuación(3)			USD x pz
181215	DIMMER JOLLY	12-48 VDC	48.5 x 46 x 20.5	12 V	**10A**	**120 W**	DALI-2	FASE / TRIAC*	0-10 V	**$71.76**
		+		24 V	**10A**	**240W**	DALI-2	FASE / TRIAC*	0-10 V	
		FASE 110-240VAC*		48 V	**10A**	**480W**	DALI-2	FASE / TRIAC*	0-10 V	

(1) El mismo dispositivo puede aceptar fuentes de 12V, 24V ó 48V
(2) La Potencia máxima varía dependiendo del Voltaje utilizado ya que la Corriente Máxima son 10A
(3) IMPORTANTE: Se debe seleccionar el modo de atenuación requerido mediante el dip-switch en la parte trasera, Favor de consultar el Manual
IMPORTANTE: Se debe cablear dependiendo del modo de Atenuación, Favor de consultar el Manual

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Supresor de Picos



Termoprotegido. NO HACE FLAMA.

Código	Nombre	Alimentación	Medidas (mm)					Picos de Corriente	Picos de Voltaje	pzs x caja	USD x pz
SPD-10S-277S	Supresor de Picos	120-277 V~	46	x	57	x	26	10kA, 8/20µs	10kV	**8**	**$28.70**

(1) Estilo de conexión en Serie
(2) Protegido Térmicamente
(3) Indicador de Estado LED
(4) Diseño IP66 para instalaciones en interiores o exteriores

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica







120-277V~

							Entrada		Salida				
Código	Aplicación	Medidas (mm)					mA	W	VDC	A	W	pzs x caja	USD x pz
OPT-LEB20UNV	Tubos LED	345	x	38	x	32.6	40	4	135	0.13	18	9	$144.78
OPT-ELDN12UNV-M	Sistemas Tipo Europeo (Corrientes Bajas)	260	x	57.5	x	34	60	6	50-200	0.06-0.24	12	9	$129.40
OPT-ELD07UNV-L-S	Sistemas Tipo Américano (Corrientes Altas)	395	x	34	x	32.5	50	5	10-60	0.12-0.7	7	9	$100.92

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

Baterias AGM

Baterías selladas de Plomo-Ácido

6 Volts

Código	Terminales	Medidas (mm)	V	Capacidad (Ah)*	USD x pza
PS-610	F1	51 x 42 x 51	6	1	$10.14
PS-621	F1	43 x 37 x 76	6	2	$14.14
PS-630	F1	134 x 34 x 60	6	3.5	$13.36
PS-670	F1	151 x 34 x 74	6	7	$20.50
PS-6100	F1	151 x 51 x 94	6	12	$29.86



12 Volts

Código	Terminales	Medidas (mm)	V	Capacidad (Ah)*	USD x pza
PS-1212	F1	96 x 43 x 52	12	1.4	$18.70
PS-1221S	F1	150 x 20 x 89	12	2.1	$78.12
PS-1230	F1	133 x 67 x 60	12	3.4	$26.60
PS-1250	F1 F2	90 x 70 x 101	12	5	$27.44
PS-1270	F1 F2	151 x 65 x 94	12	7	$35.00
PS-1290	F2	151 x 65 x 94	12	9	$42.00
PS-12120	F2	151 x 98 x 93	12	12	$64.82
PS-12180	F2	181 x 76 x 167	12	18	$98.56
PS-12200	NB	181 x 76 x 167	12	20	$112.84
PS-12260	F2	167 x 177 x 125	12	26	$133.28
PS-12350	NB	195 x 130 x 169	12	33	$184.56
PS-12400	NB	197 x 165 x 170	12	40	$240.52
PS-12550	U	226 x 135 x 207	12	55	$326.20
PS-12750	U	260 x 170 x 202	12	78	$480.76

*La Capacidad en Amperios-Horas está referida a 20 hrs

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

POWER PS SONIC
TRUSTED BATTERY SOLUTIONS

24.06.2026

Nuestros productos MEAN WELL están también disponibles para compra en línea en:

meanwellshop.mx

También Síguenos en Nuestras Redes Sociales

@meanwellshop.mx



GCM Comercial SA de CV

55-8421-3606
comercial@grupogcm.com

Oficinas
Av. Sierra Vista #1305, Int. 9
Lomas del Tecnológico, 78215
San Luis Potosí, SLP

Dirección Fiscal
Eje 126 # 219
Zona Industrial, 78395
San Luis Potosí, SLP

Almacén
Carretera Federal 57 Km 183 #950 Int. 4
Zona Industrial, 78421
San Luis Potosí, SLP

la versión más reciente de este documento está disponible en línea en:
https://grupogcm.com/catalogo-gcm.pdf

@GCM Comercial

24.06.2026