Noviembre 2026
Energía Solar

GCM

Catálogos Disponibles

Componentes Iluminación

Automatización y Control

Energía Solar



55-8421-3606

catálogo simplificado 10.11.2026

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

ÍNDICE

Sistemas Aislados	página
Controlador Solar MPPT PV-ML	4
Inversores 110 VAC	5
Inversores 220 VAC	6
Sistemas Conectados a Red	
Microinversores	7
Paneles Solares	
Paneles Solares	8
Accesorios	
Circuit Breaker	9
Gabinetes	10

GCM

Componentes de Iluminación,
Automatización y Energía

Síguenos en Nuestras Redes Sociales

55-8421-3606


Controlador Solar MPPT 12V / 24V / 36V /48V



PV-ML24



PV-ML24

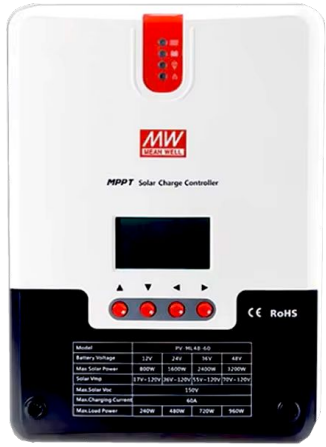


PV-ML48

Código	Máx. Entrada Fotovoltaica (W)	Entrada Máx (VDC)	Corriente Salida Batería (A)	Voltaje Salida (V)	Medidas (mm)					pzs x caja
PV-ML24-20	260	100	20	**12**	210	x	151	x	60	1
	520	100	20	**24**	210	x	151	x	60	1
PV-ML24-40	550	100	40	**12**	238	x	173	x	73	1
	1100	100	40	**24**	238	x	173	x	73	1
PV-ML48-60	800	150	60	**12**	285	x	205	x	93	1
	1600	150	60	**24**	285	x	205	x	93	1
	2400	150	60	**36**	285	x	205	x	93	1
	3200	150	60	**48**	285	x	205	x	93	1

Soporta varios tipos de batería, incluyendo Plomo-Ácido y Litio

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

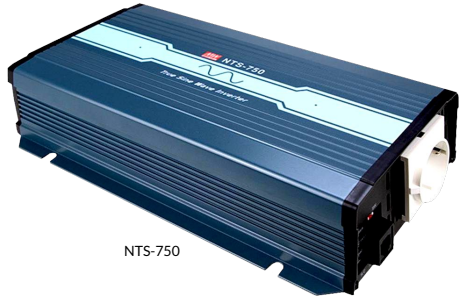
NTS-750


NTS-2200

Codificación del Modelo

NTS-750 - 1 XX UN

- XX: Salida Voltaje (12/24/48 V)
- NTS-750: Serie

Serie	Voltaje de Entrada (VDC) 12	24	48	Potencia Salida (W)	Medidas (mm)	pzs x caja
NTS-750-1 XX UN	75A	38A	19A	750	270 x 158 x 67	4
NTS-1200-1 XX UN	120A	60A	30A	1200	333 x 184 x 70	2
NTS-1700-1 XX UN	150A	75A	37.50A	1700	400 x 184 x 70	2
NTS-2200-1 XX UN	250A	120A	60A	2200	420 x 270 x 98	1
NTS-3200-1 XX UN	300A	150A	75A	3200	420 x 270 x 98	1

*100 / 110 / 115 / 120 VAC seleccionable mediante interruptor Dip Switch

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica


NTS-750


NTS-2200

Codificación del Modelo

NTS-750 - 2 XX UN

- XX: Salida Voltaje (12/24/48 V)
- NTS-750: Serie

Serie	Voltaje de Entrada (VDC) 12	24	48	Potencia Salida (W)	Medidas (mm)	pzs x caja
NTS-750-2XXUN	75A	38A	19A	750	270 x 158 x 67	4
NTS-1200-2XXUN	120A	60A	30A	1200	333 x 184 x 70	2
NTS-1700-2XXUN	170A	85A	42.50A	1700	400 x 184 x 70	2
NTS-2200-2XXUN	250A	120A	60A	2200	420 x 270 x 98	1
NTS-3200-2XXUN	320A	160A	80A	3200	420 x 270 x 98	1

*200 / 210 / 230 / 240 VAC seleccionable mediante interruptor Dip Switch

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica



PV-SMI-1000


PV-SMI-2000

Código	Potencia Entrada Fotovoltaica	Medidas (mm)	Voltaje Máx. (V)	pzs x caja
PV-SMI-1000C	2x750 W	268 x 250 x 47	60	1
PV-SMI-2000C	4x750 W	351 x 276 x 40	60	1

Cable Troncal No Incluido

Certificados con UL 1741:2021

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Solar Panel Bifacial N Type Double Glass Module



Código	Potencia (W)	Voltaje Salida (V)	Corriente Entrada (A)	Garantía (años)	Medidas (mm)					Pieza
PV-JAM66D45-630	630	**40.70**	15.48	12	2382	x	1134	x	30	36
PV-JAM66D46-720	720	**41.19**	17.48	12	2348	x	1303	x	33	33

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

Circuit Breaker

Código	Modelo	Polos	Amperaje	Medidas (mm)					pzs x caja
MCB-6K2P-C32	C	2	32	81.5	x	35.2	x	75	
MCB-6K3P-D32	D	3	32	81.5	x	52.8	x	75	
MCB-6K3P-D40	D	3	40	81.5	x	52.8	x	75	



pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento

Haz click en el código del artículo
para ver su ficha técnica

Cajas Metálicas

Código	Medidas (mm)					Placa de Montaje (mm)	pzs x caja
ST253020	250	x	300	x	200	1.5	1
ST604020	600	x	400	x	200	1.5	1
ST705020	700	x	500	x	200	1.5	1
ST806030	800	x	600	x	300	2	2

Cuentan con grado de protección IP66 y IK10



Cajas Metálicas NS

Código	Medidas (mm)					Medida Orificio Cableado (AxB mm)			Orificios	pzs x caja
FT302520	300	x	250	x	200	130	x	60	1	1
FT403020	400	x	300	x	200	230	x	60	1	1
FT604020	600	x	400	x	200	330	x	120	1	1
FT705025	700	x	500	x	250	330	x	120	1	1
FT1006040	1000	x	600	x	400	530	x	120	1	1

Cuentan con grado de protección IP66 y IK10

Haz click en el código del artículo para ver su ficha técnica

pregunta a tu asesor por tu porcentaje de descuento



GCM Comercial SA de CV

55-8421-3606
comercial@grupogcm.com

Oficinas
Av. Sierra Vista #1305, Int. 9
Lomas del Tecnológico, 78215
San Luis Potosí, SLP

Dirección Fiscal
Eje 126 # 219
Zona Industrial, 78395
San Luis Potosí, SLP

Almacén
Carretera Federal 57 Km 183 #950 Int. 4
Zona Industrial, 78421
San Luis Potosí, SLP

la versión más reciente de este documento está disponible en línea en:
https://grupogcm.com/gcm-solar.pdf

@GCM Comercial